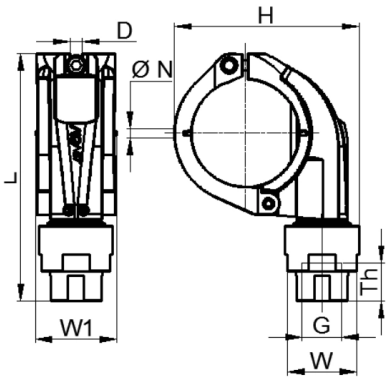
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNDLF
RACOR RÁPIDO PARA REDES MODULARES DERIVACIÓN ROSCA





Fig A




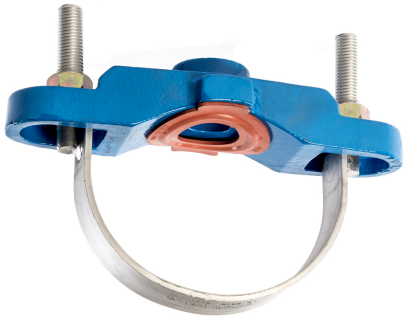


Fig B

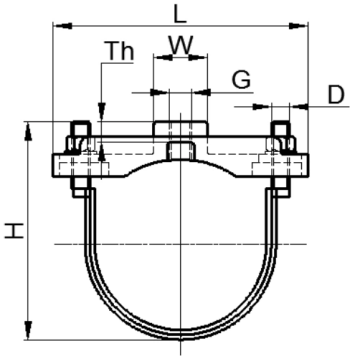

Características Técnicas

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Gran facilidad de conexión: Sistema de pinza y tuerca de apriete.

Pinza multiagarre Inox AISI 316: Óptima sujeción del tubo.

Diseño del cuerpo en poliamida.

Ligeros y compactos.

Referencia	Código	D1	G	Th	L	H	W1	W	D	N	Figura	Peso (Kg)
JNDLF 2504	0404204260028	25	1/2"	25	107	65	38	36	M6	15	A	0,12
JNDLF 4004	0404204260029	40	1/2"	25	124	79	48	36	M6	25	A	0,15
JNDLF 4005	0404204260030	40	3/4"	25	124	83	48	41	M6	25	A	0,5
JNDLF 5004	0404204260031	50	1/2"	25	135	90	46,5	36	M6	25	A	0,17
JNDLF 5005	0404204260032	50	3/4"	25	135	95	46,5	41	M6	25	A	0,19
JNDLF 6304	0404204260033	63	1/2"	25	148	105	48,6	36	M6	25	A	0,19
JNDLF 6305	0404204260034	63	3/4"	25	148	110	48,6	41	M6	25	A	0,21
JNDLF 8004	0404204260035	80	1/2"	25	167	122	48,5	36	M6	25	A	0,22
JNDLF 8005	0404204260036	80	3/4"	25	167	127	48,5	41	M6	25	A	0,24
JNDLF 10006	0404204260026	100	1"	20	156	168	94	63	M16	-	B	2
JNDLF 15806	0404204260027	158	1"	20	292	200	112	63	M16	-	B	2,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.