FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNG
RACOR RÁPIDO PARA REDES MODULARES RECTO TUBO-TUBO REDUCIDO









Fig B


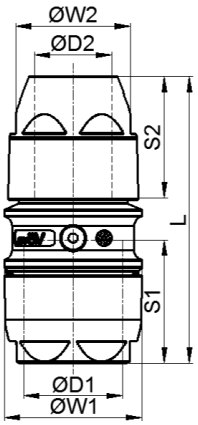


Fig C

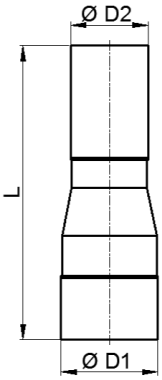

Características Técnicas

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Gran facilidad de conexión: Sistema de pinza y tuerca de apriete.

Pinza multiagarre Inox AISI 316: Óptima sujeción del tubo.

Diseño del cuerpo en poliamida.

Ligeros y compactos.

Referencia	Código	D1	D2	L	W	M	S1	S2	Figura	Conexión a tubo	Peso (Kg)
JNG 2520	0404204260039	25	20	132,8	43,5	44	38,8	A	Directa	0,08	
JNG 4025	0404204260040	40	25	173,4	67,8	63	44	A	Directa	0,2	
JNG 5040	0404204260041	50	40	223,9	74	78	63	A	Directa	0,47	
JNG 6350	0404204260042	63	50	185	89	78	79	A	Directa	0,87	
JNG 8063	0404204260043	80	63	191	113	78	97	B	Directa		
JNG 10080	0404204260037	100	80	304	-	-	-	C	1,34	1,47	
JNG 158100	0404204260038	158	100	269	-	-	-	C	2,03		

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.