FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNUC
RACOR RÁPIDO PARA REDES MODULARES RECTO TUBO-TUBO





Fig A


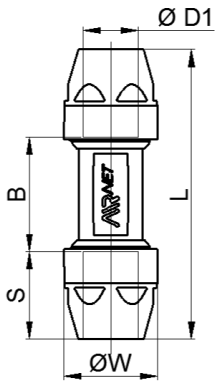





Fig B



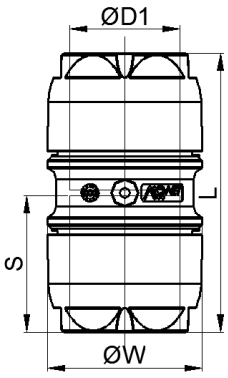

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Fig C

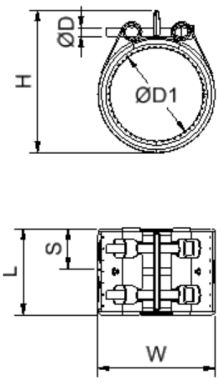

Características Técnicas

Gran facilidad de conexión: Sistema de pinza y tuerca de apriete.

Pinza multiagarre Inox AISI 316: Óptima sujeción del tubo.

Diseño del cuerpo en poliamida.

Ligeros y compactos.

Referencia	Código	D1	L	W	H	S	B	D	Figura	Peso (Kg)
JNUC 20	0404204260111	20	127,6	37,5	-	39	50	-	A	0,07
JNUC 25	0404204260112	25	138,1	43,5	-	44	50	-	A	0,1
JNUC 40	0404204260113	40	208,8	67,8	-	63	80	-	A	0,35
JNUC 50	0404204260114	50	239	83,9	-	78	80	-	A	0,63
JNUC 63	0404204260115	63	160	89	-	78,6	-	-	B	0,78
JNUC 80	0404204260116	80	198	113	-	96,8	-	-	B	1,55
JNUC 100	0404204260109	100	98	132,5	162,3	46,5	-	M10	C	1,471
JNUC 158	0404204260110	158	115	192,8	227,5	55	-	M12	C	3,43

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.