FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNUT
RACOR RÁPIDO PARA REDES MODULARES T TUBO-TUBO-TUBO



Fig A


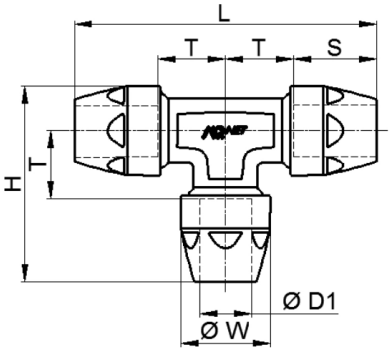





Fig B



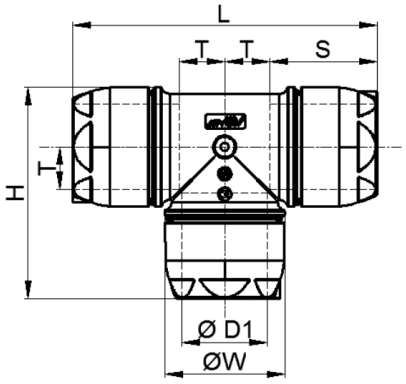

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Fig C

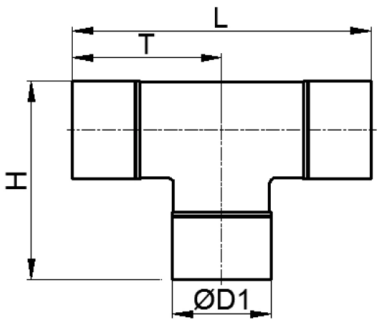

Características Técnicas

Gran facilidad de conexión: Sistema de pinza y tuerca de apriete.

Pinza multiagarre Inox AISI 316: Óptima sujeción del tubo.

Diseño del cuerpo en poliamida.

Ligeros y compactos.

Referencia	Código	D1	L	H	W	S	T	Figura	Conexión a tubo	Peso (Kg)
JNUT 20	0404204260127	20	127,6	82,6	37,5	39	25	A	Directa	0,1
JNUT 25	0404204260128	25	147,9	95,7	43,5	44	30	A	Directa	0,14
JNUT 40	0404204260129	40	228,8	148,3	67,8	63	50	A	Directa	0,53
JNUT 50	0404204260130	50	289	186,1	83,9	78	65	A	Directa	1,02
JNUT 63	0404204260131	63	226	157,1	89	78,6	-	B	Directa	1,33
JNUT 80	0404204260132	80	280,7	196,8	113	96,8	-	B	Directa	2,68
JNUT 100	0404204260125	100	304	202	-	-	152	C	3xJNUC 100	1,42
JNUT 158	0404204260126	158	320	238,8	-	-	160	C	3xJNUC 158	3,54

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.