FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNVF
VÁLVULA DE BOLA PARA REDES MODULARES EN LATÓN RECTA TUBO-ROSCA



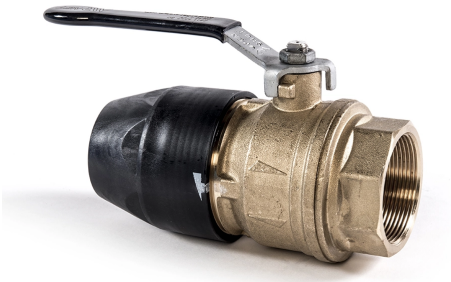


Fig A


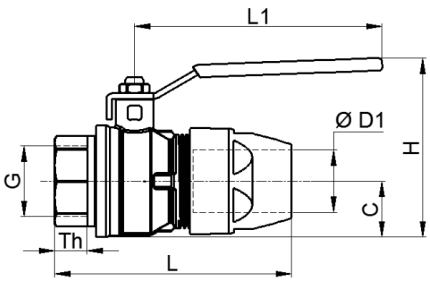




Fig B

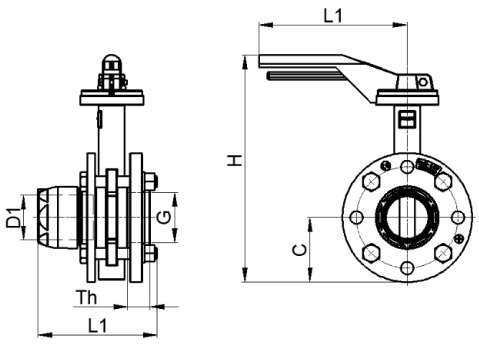

Características Técnicas

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Cuerpo en latón niquelado y bola cromada.

Asiento de teflón.

Maneta de acero zincado de color rojo.

-20 a +150ºC en ausencia de vapor.

Opcional bajo pedido, válvulas para aplicación de oxígeno.

Designación para roscas G: Rosca BSP cilíndrica, norma DIN 228.

Designación para roscas R: Rosca BSP cónica, norma DIN 2999.

Referencia	Código	D1	G	L	L1	H	Th	C	Figura	Peso (Kg)
JNVF 2005	0404204250020	20	3/4"	92,8	120	84,7	15	35*	A	0,52
JNVF 2506	0404204250021	25	1"	111,9	120	88,7	18,5	35*	A	0,76
JNVF 4008	0404204250022	40	1-1/2"	204	158	148,5	-	70,3	A	1,96
JNVF 5009	0404204250023	50	2"	176,2	158	156	26	70,3	A	2,79
JNVF 6310	0404204250024	63	2 1/2"	170	212	325	30	92,5	B	11,29
JNVF 8011	0404204250025	80	3"	188	212	339	34	100	B	10,79

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.