FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNVUC
VÁLVULA DE BOLA PARA REDES MODULARES EN LATÓN RECTA TUBO-TUBO



Fig A





Fig B

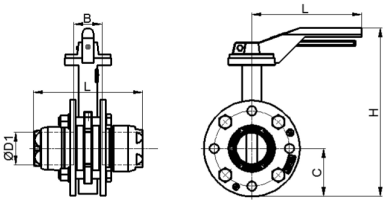

Características Técnicas

Cuerpo en latón niquelado y bola cromada.
Asiento de teflón.
Maneta de acero zincado.
-20 a +150ºC en ausencia de vapor.

Opcional bajo pedido, válvulas para aplicación de oxígeno.
Designación para roscas G: Rosca BSP cilíndrica, norma DIN 228.
Designación para roscas R: Rosca BSP cónica, norma DIN 2999.

Referencia	Código	D1	L	L1	H	B	C	Figura
JNVUC 20	0404204260135	20	92,8	120	84,7	53	35*	A
JNVUC 25	0404204260136	25	111,9	120	88,7	62	35*	A
JNVUC 40	0404204260137	40	151,3	158	114,3	75	70,3	A
JNVUC 50	0404204260138	50	151,3	158	114,3	77	70,3	A
JNVUC 63	0404204260139	63	175	212	217	59	92,5	B
JNVUC 80	0404204260140	80	203	212	220	54	100	B

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.