FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

JNVUCM
VÁLVULA DE MARIPOSA PARA REDES MODULARES EN ACERO RECTA



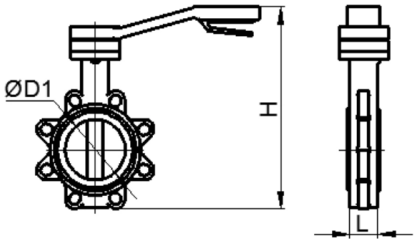

Características Técnicas

Cuerpo en acero.
Maneta de acero zincado.
-20 a +150ºC en ausencia de vapor.

Opcional bajo pedido, válvulas para aplicación de oxígeno.
Designación para roscas G: Rosca BSP cilíndrica, norma DIN 228.
Designación para roscas R: Rosca BSP cónica, norma DIN 2999.

Referencia	Código	D1	L	H	Conexión	Peso (Kg)
JNVUC 100	0404204260133	100	52	380	2xJNBRI 100	7,9
JNVUC 158	0404204260134	158	62	451	2xJNBRI 158	8,4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.