
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KAS
AMPLIFICADOR DE AIRE SUPER AIR AMPLIFIER EXAIR EN ALUMINIO



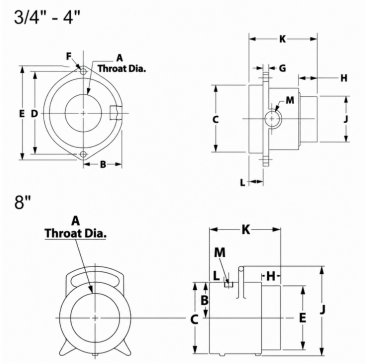

Características Técnicas

Material: aluminio.

Los amplificadores de aire son una manera sencilla y de bajo coste para mover aire, humo, vapores y materiales ligeros.

Mediante el consumo de aire comprimido succionan aire atmosférico generando un flujo y una velocidad 25 veces superior a la de entrada.

Referencia	Código	Ø salida (mm)	Consumo aire (5,5 bar)	Ratio de amplificación	Nivel sonoro	Vol. de aire a la salida (l/m)	Vol. de aire a 150 mm (l/m)	Rosca alimentación de aire (M BSPT)	ID tubo alimentación necesario	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
KAS 120020	0404104120006	19	173 l/min	12:01	69 dBa	2066	6198	1/8"	3/8"	11	19	25	45	58	5	5	13	19	64	15	1/8" NPT
KAS 120021	0404104120007	32	229 l/min	18:01	72 dBa	4132	12339	1/4"	3/8"	21	24	38	61	77	7	5	19	31	73	15	1/4" NPT
KAS 120022	0404104120008	51	439 l/min	22:01	72 dBa	9650	28951	3/8"	3/8"	42	43	75	91	105	7	6	19	51	76	16	3/8" NPT
KAS 120024	0404104120009	102	826 l/min	25:01	73 dBa	20659	61977	1/2"	3/4"	77	71	125	175	214	14	14	44	101	121	24	1/2" NPT
KAS 120028	0404104120010	203	3396 l/min	25:01	88 dBa	84900	254700	3/4"	1"	157	114	229	-	286	-	-	62	203	227	60	3/4" NPT

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.