
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-CLUSTER
BOQUILLA DE SOPLADO MÚLTIPLE EXAIR SUPER AIR NOZZLE CLUSTER



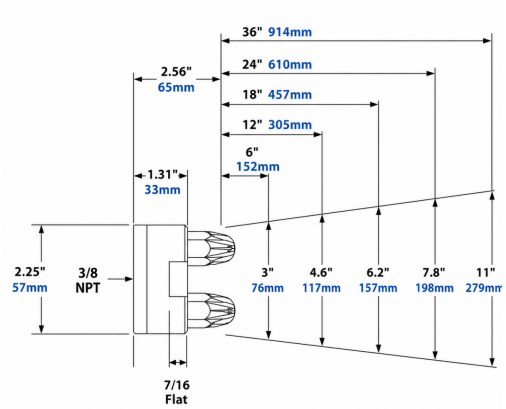

Características Técnicas

Mejora la eficiencia en la aplicación de soplado, reduciendo el consumo de aire y disminuyendo el nivel sonoro.

Presión máxima 17,2bar.

Normativas de seguridad OSHA.

Temperatura máxima: 120ºC.

Referencia	Código	Material	Rosca	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Nivel sonoro dBA a 5,5 bar	Fuerza (gr)
KBP 1111-4	0404104140020	Aluminio-Zinc	3/8" NPT	1,585	1,45	82

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.