FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-ER
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR DE MEZCLA EXTERNA Y CHORRO REDONDO



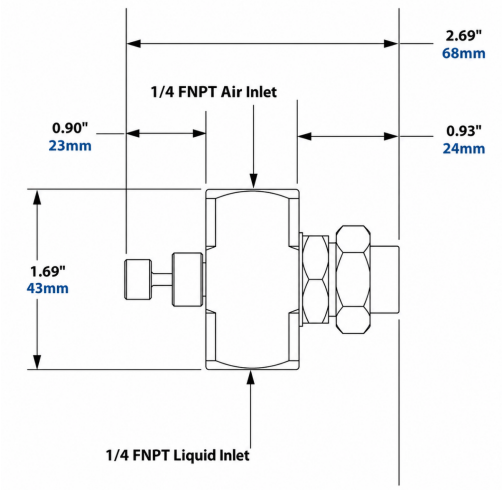

Características Técnicas

Material: acero Inox 303.
Conexión roscada de 1/4".
Uso en líquidos con una viscosidad por encima de 300 cps.
En aplicaciones de mayor caudal.

Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP ER1010	0404104190018	14,4	0,24
KBP ER1020	0404104190019	28,4	0,47
KBP ER1030	0404104190020	53	0,88
KBP ER1040	0404104190021	117	1,95

Rendimiento

Presión liquido			KBP ER1010	KBP ER1020	KBP ER1030	KBP ER1040
0.7 BAR	Presión aire	BAR	0.3	0.7	1.4	2.8
	l/h	3.8	3.8	3.8	3.8	9.5
	SLPM	25.5	36.8	53.8	85.0	25.5
1.4 BAR	Presión aire	BAR	0.3	0.7	2.1	3.4
	l/h	5.3	5.3	5.3	5.3	12.1
	SLPM	25.5	36.8	68.0	99.1	36.8
2.1 BAR	Presión aire	BAR	0.7	1.4	2.8	4.1
	l/h	7.2	7.2	7.2	7.2	16.3
	SLPM	36.8	53.8	85.0	116	36.8
4.1 BAR	Presión aire	BAR	1.4	2.8	4.1	6.2
	l/h	10.2	10.2	10.2	10.2	22.3
	SLPM	53.8	85.0	116	161	82.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray

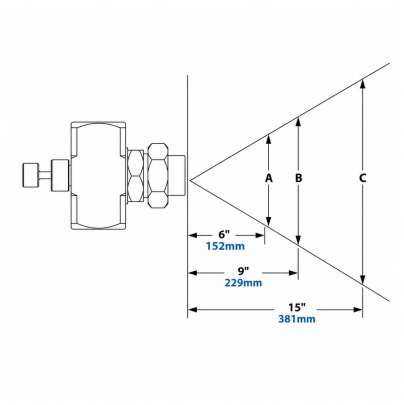

Modelo	Presión aire (bar)	Presión liquido (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
			A	B	C	
KBP ER1010	0.7	0.2	7.6	10.9		
	0.3	8.4	11.4	17.3		
	0.7	8.9	13.5	19.1		
	1.4	8.9	12.7	17.8		
	2.8	10.2	14.0	20.3		
KBP ER1020	0.7	0.2	9.7			7.5
	0.3	10.2	14.7			17.8
	0.7	10.9	15.2			21.1
	1.4	11.4	15.2			21.1
	2.8	12.7	16.5			21.6
KBP ER1030	0.7	0.2	10.9			15.2
	0.3	11.4	16.5			21.6
	0.7	12.2	17.3			22.9
	1.4	11.4	17.3			22.9
	2.8	13.5	17.8			23.6
KBP ER1040	1.4	0.2	14.7			19.1
	0.3	15.2	20.3			26.2
	0.7	15.2	20.3			26.7
	1.4	14.0	17.8			22.9
	2.8	11.4	16.5			24.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.