FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-FLAT25
BOQUILLA DE SOPLADO EXAIR FLAT SUPER AIR NOZZLE 1"

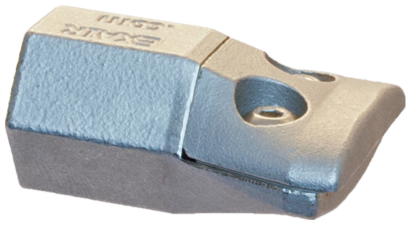

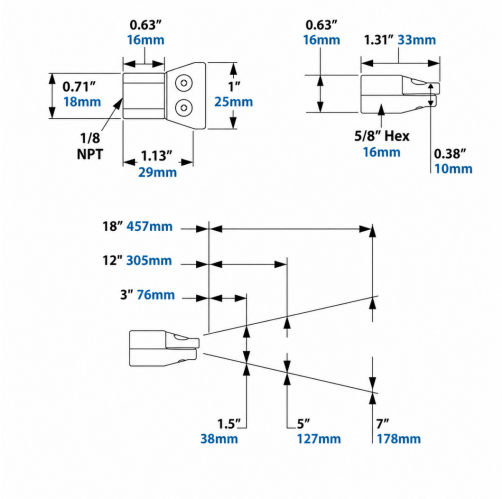

Características Técnicas

Mejora la eficiencia en la aplicación de soplado, reduciendo el consumo de aire y disminuyendo el nivel sonoro.

Presión máxima 17,2bar.

Normativas de seguridad OSHA.

Temperatura máxima: Aluminio 120ºC, Inox316 538ºC.

Ideales para eliminar polvo, escombros y agua de áreas pequeñas.

Referencia	Código	Material	Rosca	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Nivel sonoro dBA a 5,5 bar	Fuerza (gr)
KBP 1126	0404104140022	Aluminio-Zinc	1/8" BSPT (H)	297	75	278
KXBP 1126	0404104140072	Ac. Inox. 316	1/8" BSPT (H)	297	75	278

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.