FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-HL
BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DE LÍQUIDOS EXAIR HOLLOWSTREAM



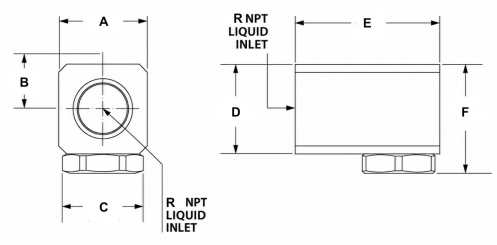

Características Técnicas

Boquillas de pulverización sin necesidad de aporte de aire comprimido.

Apta para la utilización de líquidos como el agua, abrillantadores, detergentes, productos químicos, pesticidas y herbicidas.

Su ajuste se realiza mediante la presión del líquido de entrada.

Se utilizan para aplicaciones de refrigeración, limpieza, lavado, enjuague y supresión de polvo en toda la industria.

Material montaje: Inox 303.

Temperatura máxima de trabajo: 427 ºC.

Las boquillas cónicas HollowStream producen un patrón de pulverización en forma de anillo o cono vacío sobre su objetivo utilizando menos líquido.

Referencia	Código	Rosca (R)	Flujo max. l/m	Capacidad	Paso libre máximo	A	B	C	D	E	F
KBP HL1001	0404104190054	1/4"	0,79	1	1,32	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	24 (0,94")
KBP HL1002	0404104190055	1/4"	1,74	2	2,18	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	24 (0,94")
KBP HL1003	0404104190056	1/4"	2,91	3	2,76	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	24 (0,94")
KBP HL1005	0404104190057	1/4"	4,23	5	3,04	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	24 (0,94")
KBP HL1008	0404104190058	1/4"	7,71	8	4,21	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	24 (0,94")
KBP HL1011	0404104190059	1/4"	9,45	11	4,57	19 (0,75")	-	-	19 (0,75")	32 (1,25")	24 (0,94")
KBP HL3005	0404104190060	3/8"	3,95	5	2,81	22 (0,88")	-	-	22 (0,88")	36 (1,41")	27 (1,08")
KBP HL3008	0404104190061	3/8"	6,8	8	4,03	23 (0,88")	-	-	23 (0,88")	37 (1,41")	28 (1,08")
KBP HL3010	0404104190062	3/8"	9,35	10	4,36	24 (0,88")	-	-	24 (0,88")	38 (1,41")	29 (1,08")
KBP HL3015	0404104190063	3/8"	13,63	15	4,21	25 (0,88")	-	-	25 (0,88")	39 (1,41")	30 (1,08")
KBP HL3020	0404104190064	3/8"	17,13	20	5,15	26 (0,88")	-	-	26 (0,88")	40 (1,41")	31 (1,08")
KBP HL3025	0404104190065	3/8"	20,44	25	5,56	27 (0,88")	-	-	27 (0,88")	41 (1,41")	32 (1,08")
KBP HL3030	0404104190066	3/8"	27,54	30	7,13	28 (0,88")	-	-	28 (0,88")	42 (1,41")	33 (1,08")

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Rendimiento (l/minuto)

Presión (BAR)	HL1001	HL1002	HL1003	HL1005	HL1008	HL1011	HL3005	HL3008	HL3010	HL3015	HL3020	HL3025	HL3030
0.20	0.23	0.53	0.76	1.02	1.74	2.46	1.11	1.88	2.42	3.54	4.86	5.49	6.81
0.34	0.26	0.64	0.91	1.32	2.23	3.06	1.30	2.28	2.82	4.16	5.69	6.75	8.71
0.48	0.34	0.72	1.06	1.47	2.76	3.52	1.48	2.68	3.36	4.88	6.86	7.63	10.13
0.68	0.38	0.76	1.21	1.85	3.02	4.16	1.71	3.09	3.81	5.60	7.57	9.27	11.73
1.37	0.49	1.02	1.70	2.46	4.38	5.56	2.35	4.25	5.16	7.48	10.41	12.65	15.99
2.75	0.68	1.44	2.38	3.44	6.05	7.67	3.25	5.68	6.93	10.60	14.83	17.10	22.81
4.13	0.79	1.74	2.91	4.23	7.71	9.45	3.95	6.80	9.35	13.63	17.13	20.44	27.54

Dimensiones spray



Modelo	Presión (bar)	Ancho (cm) A	B	C
KBP HL1001	0.48	12,19		
	18,54	23,37		
	30,73	38,86		
KBP HL1002	0.48			15,49
	23,37			32,51
	38,86			54,36
KBP HL1003	0.48			17,27
	25,91			39,62
	43,18			66,29
KBP HL1005	0.48			20,57
	32			37,08
	53,34			61,72
KBP HL1008	0.48			18,03
	26,92			29,72
	44,96			49,53
KBP HL1011	0.48			24,13
	36,32			45,72
	60,71			76,2
KBP HL3005	0.48			25,65
	27,94			41,91
	29,97			44,96
KBP HL3008	0.48			19,05
	21,34			32
	25,65			38,35
KBP HL3010	0.48			21,34
	24,13			36,32
	26,42			39,62

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

	0.48	28,96
KBP HL3015	**33,27**	49,78
	35,05	52,58
	0.48	28,96
KBP HL3020	**30,48**	45,72
	33,27	49,78
	0.48	25,65
KBP HL3025	**27,94**	41,91
	30,48	45,72
	0.48	20,83
KBP HL3030	**22,1**	33,27
	25,65	38,35

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.