FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-MINI
BOQUILLA DE SOPLADO EXAIR MINI SUPER AIR NOZZLE



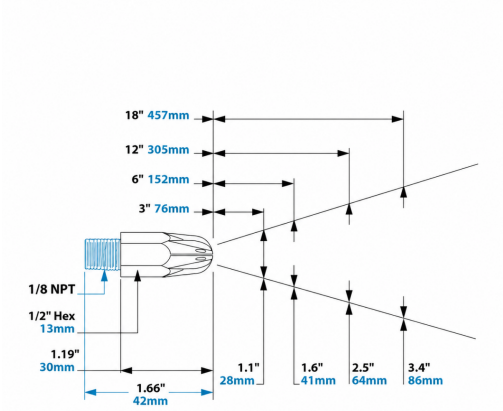

Características Técnicas

Mejora la eficiencia en la aplicación de soplado, reduciendo el consumo de aire y disminuyendo el nivel sonoro.

Presión máxima 17,2bar.

Normativas de seguridad OSHA.

Temperatura máxima: Aluminio 120ºC, Inox316 538ºC.

Ideales para eliminar polvo, escombros y agua de áreas pequeñas.

Referencia	Código	Material	Rosca	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Nivel sonoro dBA a 5,5 bar	Fuerza (gr)
KBP 1102	0404104140012	Aluminio-Zinc	1/8" BSPT (M)	280	71	255
KXBP 1102	0404104140062	Aluminio-Zinc	1/8" BSPT (M)	280	71	255
KBP 1103	0404104140013	Ac. Inox. 316	1/8" BSPT (M)	280	71	255
KXBP 1103	0404104140097	Ac. Inox. 316	1/8" BSPT (M)	280	71	255

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.