FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-SAFETY
BOQUILLA DE SOPLADO EXAIR SAFETY AIR NOZZLE



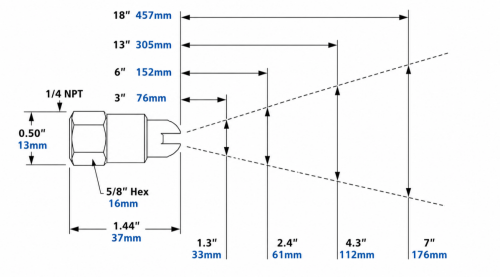

Características Técnicas

Mejora la eficiencia en la aplicación de soplado, reduciendo el consumo de aire y disminuyendo el nivel sonoro.

Presión máxima 17,2bar.

Normativas de seguridad OSHA.

Temperatura máxima: Latón 204ºC, Inox316 538ºC.

Ideales para eliminar polvo, escombros y agua de áreas pequeñas.

Referencia	Código	Material	Rosca	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Nivel sonoro dBA a 5,5 bar	Fuerza (gr)	A	B	C	D	E	F	G	H
KBP 1001	0404104140005	Latón	1/8" BSPT (H)	283	78	255	30	10	13	1/8 NPT	28	53	104	152
KBP 1002	0404104140006	Latón	1/8" BSPT (H)	481	80	453	37	13	16	1/4 NPT	33	58	112	165
KXBP 1002	0404104140054	Ac. Inox. 303	1/8" BSPT (H)	481	80	453	37	13	16	1/4 NPT	33	58	112	165

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.