
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-SF
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR ALIMENTADA POR SIFÓN Y CHORRO PLANO EN ABANICO



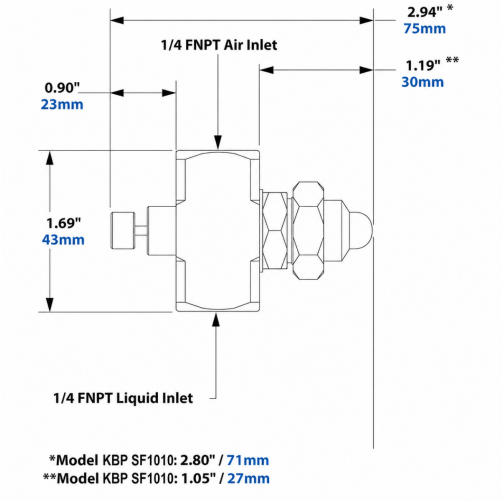

Características Técnicas

Material: acero Inox 303.

Conexión roscada de 1/4".

La alimentación por sifón no requiere presión de líquido y puede ser usada por gravedad del líquido.o ascendiendo el líquido desde un sifón de hasta 91 cm.

Las boquillas sifón pueden usarse en líquidos hasta una viscosidad de 200 cps.


Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP SF1010	0404104190022	1,5	0,03
KBP SF1020	0404104190023	4,5	0,08
KBP SF1030	0404104190024	7,2	0,12

Rendimiento

		KBP SF1010	KBP SF1020	KBP SF1030
Presión aire	BAR	0.7	1.4	4.1
Caudal aire	SLPM	30.3	37.1	47.9
Gravity Head	46 cm	1.2	1.4	1.6
	1.1	1.3	1.5	5.0
	1.0	1.2	1.3	4.2
Altura sifón	10 cm	0.9	1.2	1.3
	0.9	1.1	1.2	2.9
	0.7	0.9	1.0	2.7
	0.7	0.9	1.0	1.9
	0.5	0.7	0.9	1.4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray

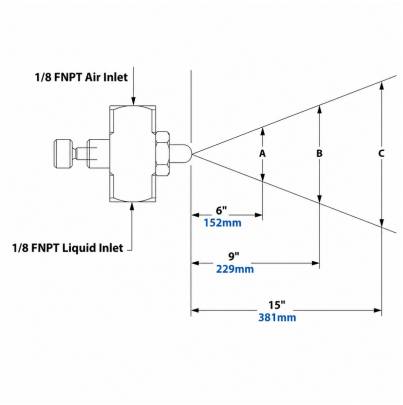

Modelo	Presión aire (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
		A	B	C	
KBP SF1010	0.7	18	23		
	18	23	30		
	18	23	30		
KBP SF1020	1.4	20	23		
	23	28	30		
	23	25	33		
	18	20	23		
KBP SF1030	1.4	18	20		
	18	20	24		
	18	20	24		
	18	20	24		

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.