
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KBP-SR
BOQUILLA ATOMIZADORA EXAIR ALIMENTADA POR SIFÓN Y CHORRO REDONDO



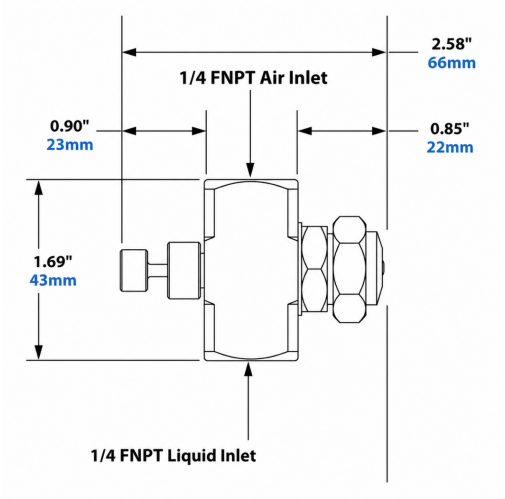

Características Técnicas

Material: acero Inox 303.
Conexión roscada de 1/4".

La alimentación por sifón no requiere presión de líquido y puede ser usada por gravedad del líquido.o ascendiendo el líquido desde un sifón de hasta 91 cm.
Las boquillas sifón pueden usarse en líquidos hasta una viscosidad de 200 cps.


Referencia	Código	Flujo max. l/h	Flujo max. l/m
KBP SR1010	0404104190025	3,0	0,05
KBP SR1020	0404104190026	7,2	0,12
KBP SR1030	0404104190027	22,0	0,37
KBP SR1040	0404104190028	56,8	0,95

Rendimiento

		KBP SR1010	KBP SR1020	KBP SR1030	KBP SR1040
Presión aire	BAR	0.7	1.4	2.8	4.1
Caudal aire	SLPM	14.2	19.8	34.0	45.3
Gravity Head	46 cm	2.3	2.3	2.6	3.0
	1.9	2.3	2.6	3.0	3.4
	1.5	1.9	2.3	2.6	3.0
Altura sifón	10 cm	0.8	1.5	1.9	2.3
	0.8	1.5	1.9	1.9	1.5
	-	1.1	1.5	1.9	1.1
	-	-	1.1	1.5	-
	-	-	0.8	0.8	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Dimensiones spray

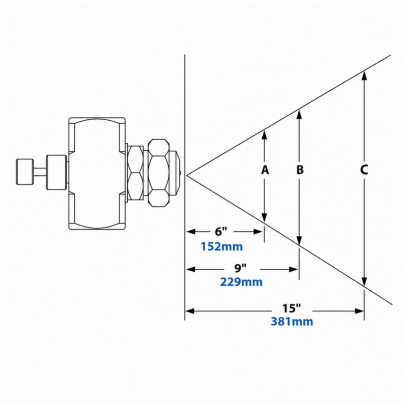

Modelo	Presión aire (bar)	Ancho (cm)			Produndidad max.(m)
		A	B	C	
KBP SR1010	0.7	6	10		
	8	11	15		
	10	13	17		
	10	13	17		
KBP SR1020	0.7		8		12
	9		13		18
	10		14		19
	10		15		20
KBP SR1030	1.4		9		13
	10		13		19
	10		14		20
	10		15		21
KBP SR1040	2.1		12		17
	13		18		24
	14		19		25
	15		10.0		27

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.