FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KCC43
KIT COMPLETO CABINET COOLER NEMA 12-IP54 EN ALUMINIO






KCC 4315
KCC 4325
KCC 4330
KCC 4340




KCC 4304
KCC 4308

KCC 4004
KCC 4008

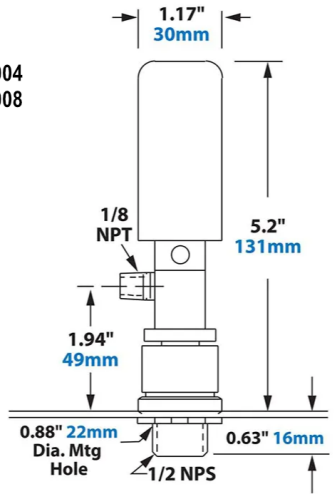

KCC 4015
KCC 4025
KCC 4030
KCC 4040

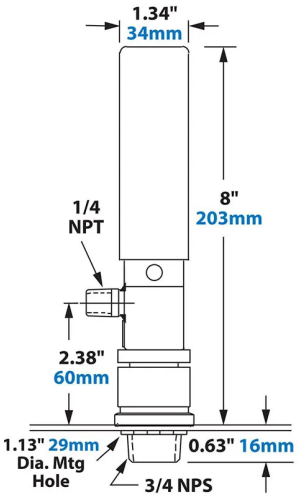

Características Técnicas

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Soluciona la inactividad en los paros de controles electrónicos debido al calor, la suciedad y la humedad.

Adecuado para enfriar y aislar cuadros eléctricos del ambiente externo.

Ideal en ambientes polvorientos, húmedos o con temperatura crítica para el correcto funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos.

Referencia	Código	Refrigeración (Kcal/h)	Consumo de aire (6,9 bar)	Nivel sonoro (dBA)	Tipo Solenoide
KCC 4308	0404104170062	139	227	67	120VDC
KCC 4304	0404104170016	69	113	59	220VDC
KCC 4308	0404104170017	139	227	67	220VDC
KCC 4315	0404104170018	252	425	73	220VDC
KCC 4325	0404104170020	428	708	74	220VDC
KCC 4330	0404104170021	504	850	74	220VDC
KCC 4340	0404104170022	706	1133	78	220VDC

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.