
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KCS-KASP
KIT DE REFRIGERACION ADJUSTABLE SPOT COOLER CON LANZA SIMPLE



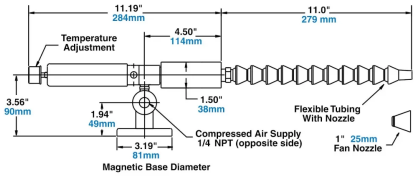

Características Técnicas

Equipo basado en el funcionamiento del tubo Vortex para refrigerar en aplicaciones industriales variadas.

Capacidad de refrigeración (6,9 bar): 429 Kcal/h.

Consumo de aire (6,9 bar): 708 l/min.

Temperatura de salida ajustable fácilmente.

En cumplimiento con la norma OSHA puede producir temperatura desde -30ºC a +21ºC.

No se suministra el prefiltro de purga con los equipos, solicitar oferta como opcional.

Componentes: Spot Cooler ajustable, lanza orientable de una salida con boquillas de cono y abanico, generador Vortex 30 SPLM, generador Vortex 15 SLPM y base magnética.

Referencia	Código
KCS 3825	0404104170045

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.