
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KCS-KASP2
KIT DE REFRIGERACION ADJUSTABLE SPOT COOLER CON LANZA DOBLE



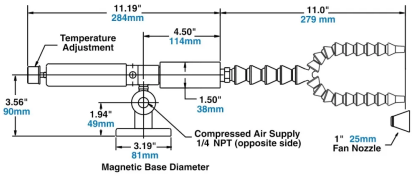

Características Técnicas

Equipo basado en el funcionamiento del tubo Vortex para refrigerar en aplicaciones industriales variadas.

Capacidad de refrigeración (6,9 bar): 429 Kcal/h.

Consumo de aire (6,9 bar): 708 l/min.

Temperatura de salida ajustable fácilmente.

En cumplimiento con la norma OSHA puede producir temperatura desde -30ºC a +21ºC.

Componentes: Spot Cooler ajustable, lanza orientable de dos salidas con boquillas de cono y abanico, generador Vortex 30 SPLM, generador Vortex 15 SLPM y base magnética.

Referencia	Código
KCS 3925	0404104170046

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.