

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KKB
BARRERA DE AIRE STANDARD AIR KNIFE EXAIR EN ALUMINIO



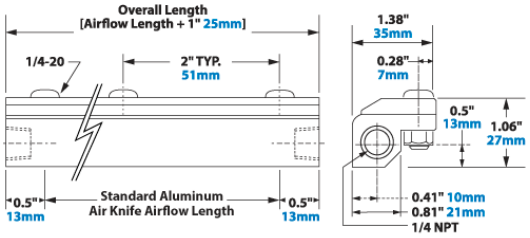

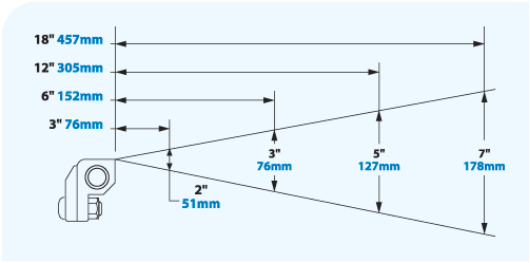

Características Técnicas

Material: aluminio.

Modelo básico de la gama de barreras de aire Exair.

Ratio de amplificación de aire de 30:1.

Fuerza por pulgada (25mm) de 77 gr.

Nivel sonoro a 5,5 bar: 83 dBA.

Disponible kit de láminas intercambiables para modificar el caudal.

Las barreras de aire de Exair ofrecen una solución eficiente y silenciosa, proporcionando una lámina de flujo de aire laminar uniforme con una fuerza contundente.

Ideales para limpiar, secar o enfriar piezas, bandas y/o cintas transportadoras en líneas de producción.

Para conocer el caudal de soplado en la barrera de aire, se debe multiplicar el consumo de aire por el ratio de amplificación (30:1).

Todos los modelos se entregan con adaptador de rosca macho de 1/4" BSP.

En barreras de soplado de longitud superior a 610 mm., la alimentación de aire debe efectuarse por ambos extremos.

Referencia	Código	Longitud en mm.	Longitud en pulgadas	Consumo de aire (l/min a 5,5 bar)	ID Tubo necesario
KKB 2003	0404104112121	76 mm	3"	288	3/8"
KKB 2006	0404104110131	152 mm	6"	576	3/8"
KKB 2009	0404104112122	229 mm	9"	864	1/2"
KKB 2012	0404104110129	305 mm	12"	1152	1/2"
KKB 2018	0404104112123	457 mm	18"	1728	3/4"
KKB 2024	0404104112101	610 mm	24"	2304	3/4"
KKB 2030	0404104112124	762 mm	30"	2880	1"
KKB 2036	0404104112125	914 mm	36"	3456	1"
KKB 2042	0404104112103	1067 mm	42"	4032	1 1/4"
KBB 2048	0404104112126	1219 mm	48"	4608	1 1/4"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.