
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KVA14
SISTEMA DE VACÍO EXAIR LINE VAC CON ROSCA MACHO BSPT



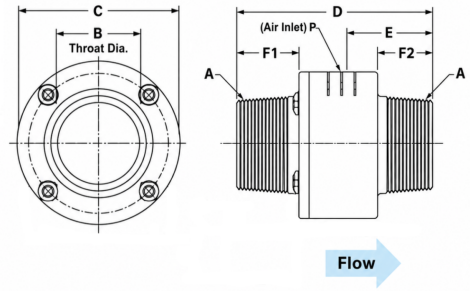

Características Técnicas

Aspira, recoge y transporta por vacío objetos de pequeñas dimensiones: material plástico, polvo, gránulos, cápsulas, etc.

Normativas de seguridad OSHA.

Se proveen con adaptador de rosca BSP macho.

Disponible en Acero Inoxidable 316.

Referencia	Código	Rosca (A)	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Vacío Max. (kPa)	B	C	D	E	F1	F2	Rosca entrada aire (P)	Material
KVA 140075	0404104150015	3/4"	303	-18	13	48	99	48	30	30	1/4"	Aluminio
KVA 140100	0404104150016	1"	416	-11	19	54	108	52	35	35	1/4"	Aluminio
KVA 140125	0404104150017	1 1/4"	733	-11	25	60	118	57	35	35	3/8"	Aluminio
KVA 140150	0404104150018	1 1/2"	934	-9	32	70	118	57	35	35	3/8"	Aluminio
KXVA 141075	0404104150032	3/4"	303	-18	13	48	99	48	30	30	1/4"	Acero Inox 303
KXVA 141100	0404104150033	1"	416	-11	19	54	108	52	35	35	1/4"	Acero Inox 303
KXVA 141125	0404104150034	1 1/4"	733	-11	25	60	118	57	35	35	3/8"	Acero Inox 303
KXVA 141150	0404104150035	1 1/2"	934	-9	32	70	118	57	35	35	3/8"	Acero Inox 303

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.