
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KVOA
RACOR RÓTULA SWIVEL FITTING INOX EXAIR

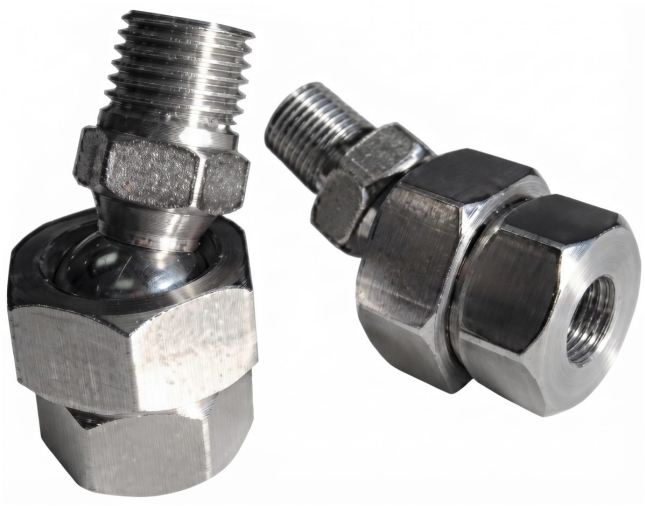

Características Técnicas

Fabricado en acero inoxidable AISI 303 y AISI 316 según modelo.

Racor rótula orientable para conexiones articuladas.

Conexión hembra-macho en rosca BSP o NPT.

Referencia	Código	Descripción
KVOA9023	0404104160041	Hembra 3/4” x BSP Macho 3/4” rótula, Ac. Inox 303
KVOA9052	0404104160045	Hembra 1/8" x BSP Macho 1/8" rótula, Ac. Inox 303
KVOA9053	0404104160046	Hembra 1/4" x BSP Macho 1/4" rótula, Ac. Inox 303
KVOA9068	0404104160048	Hembra 3/8" x BSP Macho 3/8" rótula, Ac. Inox 303
KVOA9069	0404104160049	Hembra 1/2” x BSP Macho 1/2” rótula, Ac. Inox 303
KVOA9201	0404104160050	Hembra M4x0,5 x NPT Macho 1/8" rótula, Ac. Inox 316
KVOA9202	0404104160051	Hembra M5x0,5 x NPT Macho 1/8" rótula, Ac. Inox 316
KVOA9203	0404104160052	Hembra M6x0,75 x NPT Macho 1/8" rótula, Ac. Inox 316
KVOA9204	0404104160053	Hembra 1” x BSP Macho 1” rótula, Ac. Inox 303

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.