

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KW
ARO DE SOPLADO

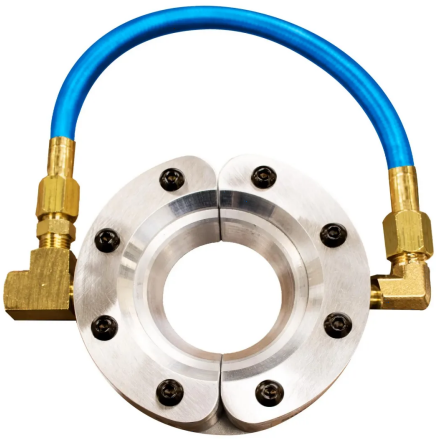

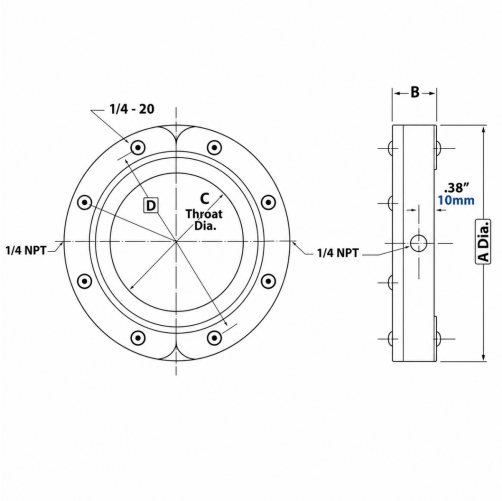

Características Técnicas

Material: aluminio.

El Air Wipe genera una cortina circular de 360º de flujo uniforme.

Ideal para la limpieza, enfriamiento o el secado de piezas cilíndricas como cable, tubería, manguera, piezas de extrusión, alambre y más.

El Air Wipe ofrece un fuerte ahorro de aire comprimido dado que utiliza principalmente aire atmosférico para realizar el trabajo.

Temperatura máxima de trabajo: 66 ºC.

Los modelos con Ø interior de 127 mm a 279 mm, no disponen de latiguillo flexible de unión entre ambas mitades.

Referencia	Código	Ø interior (mm)	Nivel sonoro	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Rosca alimentación de aire (M BSPT)	ID tubo alimentación de aire necesario	A	B	C	D
KW 2429	0404104130050	10 mm	82 dBa	314	1/4"	3/8"	79	29	10	60
KW 2430	0404104130012	13 mm	80 dBa	394	1/4"	3/8"	83	29	13	64
KW 2431	0404104130013	25 mm	80 dBa	541	1/4"	1/2"	95	29	25	75
KW 2432	0404104130014	51 mm	81 dBa	835	1/4"	1/2"	121	29	51	100
KW 2433	0404104130015	76 mm	82 dBa	1127	1/4"	3/4"	146	29	76	126
KW 2434	0404104130016	102 mm	82 dBa	1422	1/4"	3/4"	172	29	102	151
KW 2435	0404104130017	127 mm	82 dBa	1716	1/4"	3/4"	197	29	127	176
KW 2436	0404104130018	152 mm	84 dBa	2010	1/4"	3/4"	222	29	152	202
KW 2437	0404104130019	178 mm	85 dBa	2302	1/4"	1"	248	29	178	227
KW 2439	0404104130020	229 mm	87 dBa	2891	1/4"	1"	299	29	229	278
KW 2441	0404104130021	279 mm	89 dBa	3477	1/4"	1"	349	29	279	329

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.