

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KWS
ARO DE SOPLADO

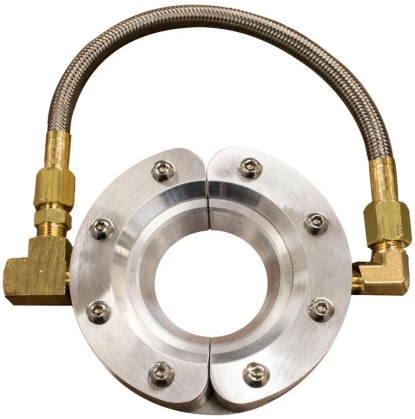

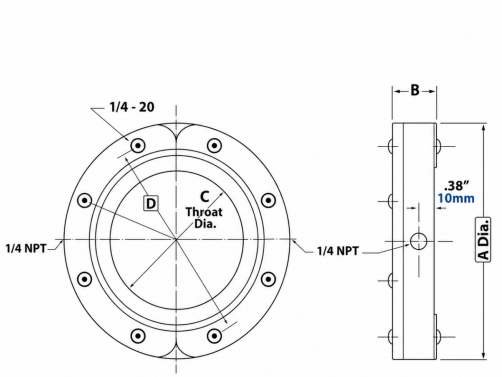

Características Técnicas

Material: aluminio.

El Air Wipe genera una cortina circular de 360º de flujo uniforme.

Ideal para la limpieza, enfriamiento o el secado de piezas cilíndricas como cable, tubería, manguera, piezas de extrusión, alambre y más.

El Air Wipe ofrece un fuerte ahorro de aire comprimido dado que utiliza principalmente aire atmosférico para realizar el trabajo.

Temperatura máxima de trabajo: 204 ºC.

Referencia	Código	Ø interior (mm)	Nivel sonoro	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Rosca alimentación de aire (M BSPT)	ID tubo necesario	A	B	C	D
KWS 2399	0404104130048	10 mm	82 dBa	314	1/4"	3/8"	79	29	10	60
KWS 2400	0404104130032	13 mm	80 dBa	394	1/4"	3/8"	83	29	13	64
KWS 2401	0404104130033	25 mm	80 dBa	541	1/4"	1/2"	95	29	25	75
KWS 2402	0404104130034	51 mm	81 dBa	835	1/4"	1/2"	121	29	51	100
KWS 2403	0404104130035	76 mm	82 dBa	1127	1/4"	3/4"	146	29	76	126
KWS 2404	0404104130036	102 mm	82 dBa	1422	1/4"	3/4"	172	29	102	151
KWS 2405	0404104130037	127 mm	82 dBa	1716	1/4"	3/4"	197	29	127	176
KWS 2406	0404104130038	152 mm	84 dBa	2010	1/4"	3/4"	222	29	152	202
KWS 2407	0404104130039	178 mm	85 dBa	2302	1/4"	1"	248	29	178	227
KWS 2409	0404104130040	229 mm	87 dBa	2891	1/4"	1"	299	29	229	278
KWS 2411	0404104130041	279 mm	89 dBa	3477	1/4"	1"	349	29	279	329

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.