
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KXA
AMPLIFICADOR DE AIRE EXAIR EN ACERO INOXIDABLE AJUSTABLE AIR AMPLIFIER



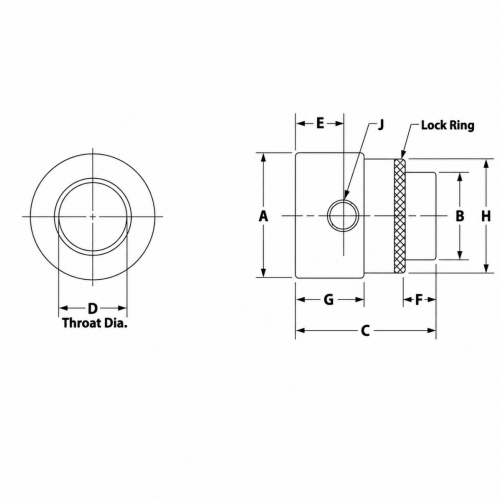

Características Técnicas

Material: acero inoxidable.

Los amplificadores de aire son una manera sencilla y de bajo coste para mover aire, humo, vapores y materiales ligeros.

Mediante el consumo de aire comprimido succionan aire atmosférico generando un flujo y una velocidad 25 veces superior a la de entrada.

Modelo ajustable.

Referencia	Código	Ø salida (mm)	Consumo aire (5,5 bar)	Ratio de amplificación	Nivel sonoro	Vol. de aire a la salida (l/m)	Vol. de aire a 152 mm (l/m)	Rosca alimentación de aire (M BSPT)	ID tubo alimentación de aire necesario	A	B	C	D	E	F	G	H	J
KXA 6030	040410412001 7	19	252 l/min	10:1	78 dBa	2520	7560	1/8"	3/8"	38	19	57	11	18	14	27	32	1/8" NPT
KXA 6031	040410412001 8	32	365 l/min	16:1	81 dBa	5833	17500	1/4"	3/8"	51	32	73	21	25	19	35	44	1/4" NPT
KXA 6032	040410412001 9	51	608 l/min	20:1	82 dBa	12176	36529	3/8"	3/8"	79	51	83	42	27	19	38	70	3/8" NPT
KXA 6033	040410412002 0	76	997 l/min	22:1	83 dBa	21917	65780	1/2"	3/4"	102	76	103	56	31	32	46	89	1/2" NPT
KXA 6034	040410412002 1	102	1416 l/min	24:1	84 dBa	33980	101941	1/2"	3/4"	127	102	127	77	38	44	54	114	1/2" NPT

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.