
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KXBP16
TRANSPORTADOR POR VACÍO EXAIR LINE VAC CON CLAMP ISO 2852 INOX 316



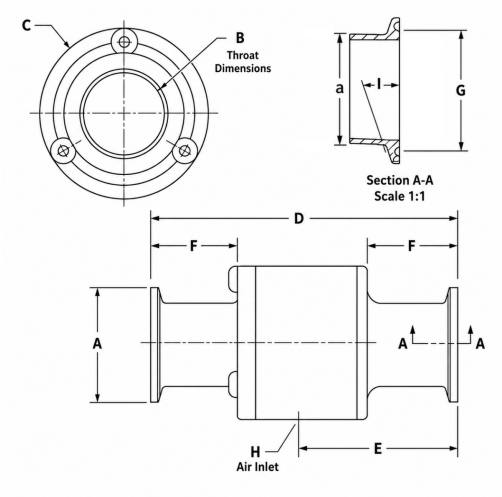

Características Técnicas

Aspira, recoge y transporta por vacío objetos de pequeñas dimensiones: material plástico, polvo, gránulos, cápsulas, etc.

Normativas de seguridad OSHA.

Se proveen con adaptador de rosca BSP macho.

Referencia	Código	Ø ext. Clamp (A)	A1	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Vacío Max. (kPa)	B	C	D	E	F	G	Rosca entrada aire (H)	I	Material
KXBP 161150	0404104150028	51	38	934	-9	32	70	111	54	32	43	3/8"	20º	Acero Inox 316
KXBP 161200	0404104150029	64	51	1274	-7	44	83	111	54	32	56	3/8"	20º	Acero Inox 316
KXBP 161250	0404104150030	77	64	1657	-6	57	95	111	54	32	71	3/8"	20º	Acero Inox 316
KXBP 161300	0404104150031	91	76	1939	-4	70	108	143	70	44	83	1/2"	21,3º	Acero Inox 316

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.