FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KXKB
BARRERA DE AIRE STANDARD AIR KNIFE EXAIR EN ACERO INOXIDABLE 303



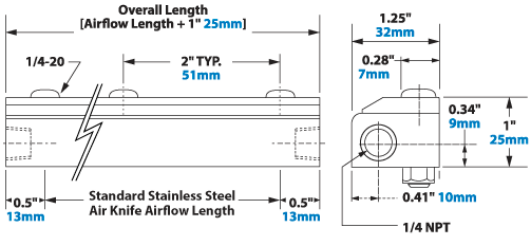

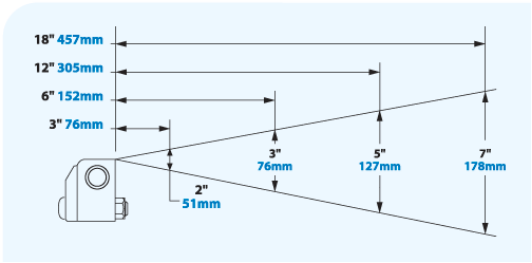

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Material: acero inoxidable 303.

Modelo básico de la gama de barreras de aire Exair.

Ratio de amplificación de aire de 30:1.

Fuerza por pulgada (25mm) de 77 gr.

Nivel sonoro a 5,5 bar: 83 dBA.

Las barreras de aire de Exair ofrecen una solución eficiente y silenciosa, proporcionando una lámina de flujo de aire laminar uniforme con una fuerza contundente.

Ideales para limpiar, secar o enfriar piezas, bandas y/o cintas transportadoras en líneas de producción.

Disponible kit de láminas intercambiables para modificar el caudal.

Para conocer el caudal de soplado en la barrera de aire, se debe multiplicar el consumo de aire por el ratio de amplificación (30:1).

Todos los modelos se entregan con adaptador de rosca macho de 1/4" BSP.

En barreras de soplado de longitud superior a 610 mm., la alimentación de aire debe efectuarse por ambos extremos.

Referencia	Código	Longitud en mm.	Longitud en pulgadas	Consumo de aire (l/min a 5,5 bar)	ID Tubo necesario
KXKB 2003	0404104112128	76 mm	3"	288	3/8"
KXKB 2006	0404104112129	152 mm	6"	576	3/8"
KXKB 2009	0404104112130	229 mm	9"	864	1/2"
KXKB 2012	0404104110130	305 mm	12"	1152	1/2"
KXKB 2018	0404104112131	457 mm	18"	1728	3/4"
KXKB 2024	0404104112102	610 mm	24"	2304	3/4"
KXKB 2030	0404104112132	762 mm	30"	2880	1"
KXKB 2036	0404104112133	914 mm	36"	3456	1"
KXKB 2042	0404104112134	1067 mm	42"	4032	1 1/4"
KXKB 2048	0404104112135	1219 mm	48"	4608	1 1/4"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.