FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KXKF
BARRERA DE AIRE FULL-FLOW AIR KNIFE EXAIR EN ACERO INOXIDABLE 303



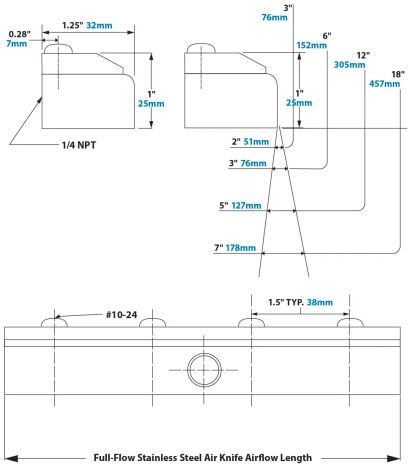

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Material: acero inoxidable 303.
Modelo básico de la gama de barreras de aire Exair.
Ratio de amplificación de aire de 30:1.
Fuerza por pulgada (25mm) de 65 gr.
Nivel sonoro a 5,5 bar: 80 dBA.

Las barreras de aire de Exair ofrecen una solución eficiente y silenciosa, proporcionando una lámina de flujo de aire laminar uniforme con una fuerza contundente.
Ideales para limpiar, secar o enfriar piezas, bandas y/o cintas transportadoras en líneas de producción.
Para conocer el caudal de soplado en la barrera de aire, se debe multiplicar el consumo de aire por el ratio de amplificación (30:1)
Todos los modelos se entregan con adaptador de rosca macho de 1/4" BSP

Referencia	Código	Longitud en mm.	Longitud en pulgadas	Consumo de aire (l/min a 5,5 bar)	ID Tubo necesario
KXKF 2603	0404104110082	76 mm	3"	264	3/8"
KXKF 2606	0404104110083	152 mm	6"	528	3/8"
KXKF 2609	0404104110084	229 mm	9"	792	1/2"
KXKF 2612	0404104110085	305 mm	12"	1056	1/2"
KXKF 2618	0404104110086	457 mm	18"	1584	3/4"
KXKF 2624	0404104110087	610 mm	24"	2112	3/4"
KXKF 2630	0404104110088	762 mm	30"	2640	1"
KXKF 2636	0404104110089	914 mm	36"	3168	1"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.