FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KXW
ARO DE SOPLADO

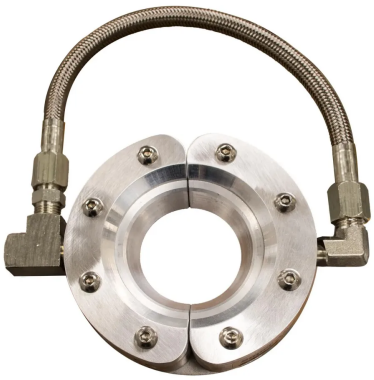

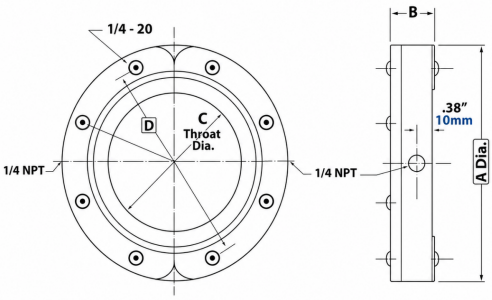

Características Técnicas

Material: acero inoxidable.

El Air Wipe genera una cortina circular de 360º de flujo uniforme.

Ideal para la limpieza, enfriamiento o el secado de piezas cilíndricas como cable, tubería, manguera, piezas de extrusión, alambre y más.

El Air Wipe ofrece un fuerte ahorro de aire comprimido dado que utiliza principalmente aire atmosférico para realizar el trabajo.

Temperatura máxima de trabajo: 2427ºC.

Referencia	Código	Ø interior (mm)	Nivel sonoro	Consumo aire (l/min) a 5,5 bar	Rosca alimentación de aire (M BSPT)	ID tubo necesario	A	B	C	D
KXW 2400	0404104130042	13 mm	80 dBa	394	1/4"	3/8"	83	29	13	64
KXW 2401	0404104130043	25 mm	80 dBa	541	1/4"	1/2"	95	29	25	75
KXW 2402	0404104130044	51 mm	81 dBa	835	1/4"	1/2"	121	29	51	100
KXW 2403	0404104130045	76 mm	82 dBa	1127	1/4"	3/4"	146	29	76	126
KXW 2404	0404104130046	102 mm	82 dBa	1422	1/4"	3/4"	172	29	102	151

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.