FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

L
VÁLVULA MANUAL DE TIRADOR (SERIE L)



Características Técnicas

Filtraje de aire necesario: 40 µm	Presión de Trabajo: 0...8bar
Cuerpo: Aluminio	Clase de aislamiento: IP65
Junta estándar: NBR	Temperatura de Trabajo: -5..60ºC

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Vías, Posiciones, número Tamaño, letra Estado, -, número Conexión, -, Retorno* (*opción sin letra, no indicar nada).


Serie	Vías	Posiciones	Tamaño	Estado	-	Conexión	-	Retorno
L	**3** **5**	**2** **3**	**1** (660l/min) **2** (876l/min) **3** (1654l/min) **4** (2746l/min)	**H:** normalmente abierta [3/2]	-	**06:** 1/8" cuerpo 1,2 **08:** 1/4" cuerpo 2,3 **10:** 3/8" cuerpo 3,4 **15:** 1/2" cuerpo 4	-	Manual* **S:** Retorno por muelle

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

EJEMPLOS DE REFERENCIA:


Ref.	Función	Tamaño	Conexión	Caudal (l/min.)
L321-06	3 / 2	1	1/8	660
L322-08		2	1/4	876
L323-10		3	3/8	1654
L324-15		4	1/2	2746
L321-06S	3 / 2 retorno por muelle	1	1/8	660
L322-08S		2	1/4	876
L323-10S		3	3/8	1654
L324-15S		4	1/2	2746
L321L-06	3 / 2	1	1/8	660
L322L-08		2	1/4	876
L323L-10		3	3/8	1654
L324L-15		4	1/2	2746
L321L-06S	3 / 2 retorno por muelle	1	1/8	660
L322L-08S		2	1/4	876
L323L-10S		3	3/8	1654
L324L-15S		4	1/2	2746
L521-06	5 / 2	1	1/8	660
L522-08		2	1/4	876
L523-10		3	3/8	1654
L524-15		4	1/2	2746
L521-06S	5 / 2 retorno por muelle	1	1/8	660
L522-08S		2	1/4	876
L523-10S		3	3/8	1654
L524-15S		4	1/2	2746

MEDIDAS:

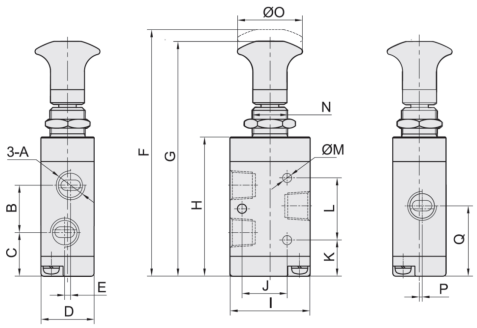

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
L321	G1/8	16	14,7	18	2	84,5	80,5	44,7	27	19	15,7	14	3,1	M14X1	22,5	1	22,7
L322-06	G1/8	18,5	18,45	22	0	94	89,7	54,7	35	24	17,7	20	4,3	M14X1	22,5	0	27,7
L322-08	G1/4	22,5	16,45	22	0	94	89,7	54,7	35	24	17,7	20	4,3	M14X1	22,5	1,5	27,7
L323-08	G1/4	22	21,5	27	0	111,3	105,7	63,5	40	28	20,5	24	4,3	M14X1	32	0	32,5
L323-10	G3/8	24	20,5	27	2	111,3	105,7	63,5	40	28	20,5	24	4,3	M14X1	32	2	32,5
L324-10	G3/8	31,5	29,25	34	0	141	136	87,5	50	36	31	28	4,3	M22X2,5	32	2	45
L324-15	G1/2	31,5	29,8	34	0	141	136	87,5	50	36	31	28	4,3	M22X2,5	32	2	45

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

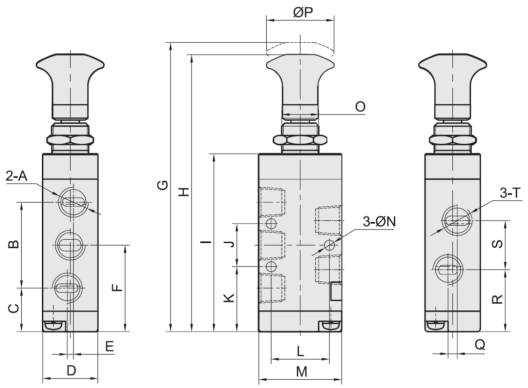

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
L521	G1/8	28	14,2	18	1	28,2	95,5	91,5	55,7	14	21,2	19	27	3,3	M14X1	22,5	3	20,2	16	G1/8
L522-06	G1/8	35	14,2	22	0	31,7	102	98	62,7	20	21,7	24	35	4,3	M14X1	22,5	0	22,7	18	G1/8
L522-08	G1/4	35	14,2	22	0	31,7	102	98	62,7	20	21,7	24	35	4,3	M14X1	22,5	3	21,7	20	G1/4
L523-08	G1/4	45	17,5	27	0	40	126,3	120,7	78,5	24	28	28	40	4,3	M14X1	32	0	28	24	G1/4
L523-10	G3/8	45	17,5	27	4	40	126,3	120,7	78,5	24	28	28	40	4,3	M14X1	32	4	28	24	G3/8
L524-10	G3/8	63	25,5	34	0	57	165	160	111,5	28	43	36	50	5,5	M22X2,5	32	0	39	36	G3/8
L524-15	G1/2	63	25,5	34	0	57	165	160	11,5	28	43	36	50	5,5	M22X2,5	32	4	39	35,5	G1/2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.