
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LC16
ENCHUFE RÁPIDO SERIE LC EN LATÓN CROMADO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



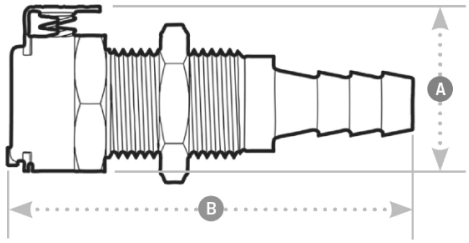

Características Técnicas

Material general: Latón cromado.
Material del pulsador: Acero inoxidable
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar

Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B(mm)	Válvula
LC 16004	0606406420045	6.4	22.4	50.8	Sin Válvula
LCD 16004	0606406420074	6.4	22.4	50.8	Con Válvula
LCD 16005	0606406420075	7.9	22.4	50.8	Con Válvula
LC 16005	0606406420046	7.9	22.4	50.8	Sin Válvula
LC 16006	0606406420047	9.5	22.4	50.8	Sin Válvula
LCD 16006	0606406420076	9.5	22.4	50.8	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.