
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LC40
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE LC EN LATÓN CROMADO CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO Y PASAMUROS



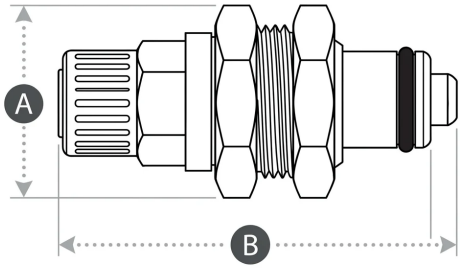

Características Técnicas

Material general: Latón cromado.
Material del pulsador: Acero inoxidable.
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar
Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/4"
Entrada enchufe Ø 11mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
LC 40004	0606406420063	4.3X6.4	23.9	46.5	Sin Válvula
LCD 40004	0606406420092	4.3X6.4	23.9	50.3	Con Válvula
LCD 40006	0606406420093	6.4X9.5	23.9	53.6	Con Válvula
LC 40006	0606406420064	6.4X9.5	23.9	47.8	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.