FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LQ6D46
ADAPTADOR RÁPIDO CARA PLANA ANTIGOTEO PARA REFRIGERACIÓN SERIE LQ6 CON ROSCA MACHO SAE





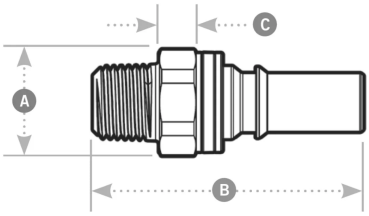

Características Técnicas

Material del cuerpo: latón niquelado
Material de válvulas y pulsador: Polysulfone
Material de muelle de válvula: Acero Inox 302
Juntas: EPDM
Color: Cuerpo cromado y pulsador rojo o azul.
Lubricante: Krytox® PFPE.
Temperatura de servicio:-17ºC a +115ºC.

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar
Pérdidas fluido desconexión: 0,05cc para desconexión sin presión. 0,125cc para desconexión a 8,3 bar
Inclusión conexión: 0,42 cc/ciclo
APLICACIONES: Supercomputadoras, Centros de datos, Enfriadores, Equipos médicos, Aplicaciones industriales con fluidos de refrigeración críticos.
Compliance: RoHS, REACH
Coeficiente de caudal: Cv - 2.2 (1.9 Kv)

Referencia	Código	Rosca	HEX	A	B	C
LQ6D46006RED	0606406430022	3/8 SAE-6: 9/16-18	1"	27.9	58.4	16.4
LQ6D46006BLU	0606406430021	3/8 SAE-6: 9/16-18	1"	27.9	58.4	16.4
LQ6D46008RED	0606406430024	1/2 SAE-8: 3/4-16	7/8"	27.9	49.6	6.4
LQ6D46008BLU	0606406430023	1/2 SAE-8: 3/4-16	7/8"	27.9	49.6	6.4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.