FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LZ-P
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRAULICO EN ACERO INOXIDABLE 316, SERIE L7000



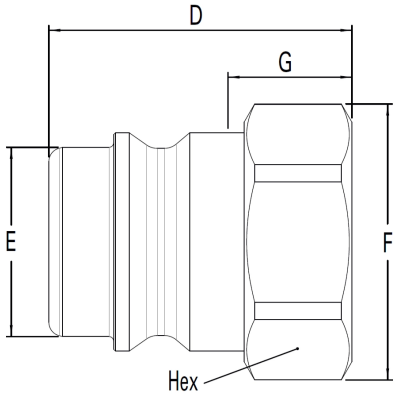

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 316.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en FKM
Enchufe y adaptador sin válvula. Flujo libre
Temperatura de servicio: -20ºC a 200ºC.

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión ISO 16028
PED 2014/68/EU
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	D	E	F	G	HEX	Peso (g)
LZ 0700200	0606506560055	1/8"	8	300	26	11	18.4	10.5	16	19
LZ 0701200	0606506560057	1/4"	10	230	25.5	14.2	21	10.5	19	26
LZ 0702200	0606506560059	3/8"	12	175	28	19	26	10.7	23	45
LZ 0703200	0606506560061	1/2"	15	150	33	20.6	30	13	27	54
LZ 0704200	0606506560063	3/4"	20	125	40	27.9	38	14	35	117
LZ 0705200	0606506560065	1"	25	100	44	32.4	45	18.5	41	155
LZ 0706200	0606506560067	1 1/4"	33	100	54	44	60	21	55	424
LZ 0707200	0606506560069	1 1/2"	40	75	59	53.5	71.9	22	64	656
LZ 0709200	0606506560071	2"	50	40	68	62.8	83	27	75	839

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.