
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LZ-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO INOXIDABLE 316, SERIE L7000



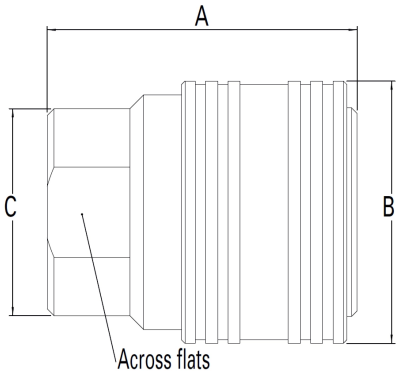

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 316.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en FKM
Enchufe y adaptador sin válvula. Flujo libre
Temperatura de servicio: -20ºC a 200ºC.

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión ISO 16028
PED 2014/68/EU
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	A	B	C	Across flat	Peso (g)
LZ 07001VO	0606506560054	1/8"	8	300	41.5	24	21	16	86
LZ 07011VO	0606506560056	1/4"	10	230	36	28	21	19	87
LZ 07021VO	0606506560058	3/8"	12	175	38	34	26	23	129
LZ 07031VO	0606506560060	1/2"	15	150	45	38	30	27	177
LZ 07041VO	0606506560062	3/4"	20	125	56	48	38	35	355
LZ 07051VO	0606506560064	1"	25	100	61	52	45	41	440
LZ 07061VO	0606506560066	1 1/4"	33	100	67	75	60	55	975
LZ 07071VO	0606506560068	1 1/2"	40	75	86	85	72	65	1745
LZ 07091VO	0606506560070	2"	50	40	88	97	83	75	1865

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.