
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MC16
ENCHUFE RÁPIDO SERIE MC EN LATÓN CROMADO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



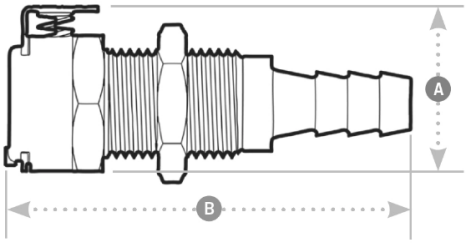

Características Técnicas

Material general: Latón cromado.
Material del pulsador: Acero inoxidable
Material de la válvula: Acetal
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Presión máxima de trabajo: 17.3 bar

Apto para vacío
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.9mm
APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
MC 1602	0606406420103	3.2	19.3	42.4	Sin válvula
MC D1602	0606406420134	3.2	19.3	42.4	Con válvula
MC D1603	0606406420135	4.8	19.3	48	Con válvula
MC 1603	0606406420104	4.8	19.3	48	Sin válvula
MC 1604	0606406420105	6.7	19.3	48	Sin válvula
MC D1604	0606406420136	6.7	19.3	48	Con válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.