
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MIXRITE35
BOMBA DOSIFICADORA VOLUMÉTRICA MIXRITE 3.5 HASTA 3.500 L/H



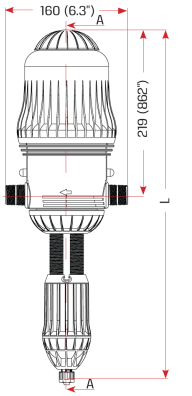

	L (Longitud) mm (Pulgadas)	
	On/Off	Escape de aire
Máximo	551 (21.7")	486 (19.1")
Mínimo	471 (18.5")4	47 (176")

Características Técnicas

Funciona sin electricidad: accionada por el flujo de agua
Presión de agua: 0,2 a 8 bar
Caudal: 10 a 3.500 l/h
Temperatura de operación: 4 a 40°C
Conexiones: rosca M-3/4" BSPT
Dosificación: 1% a 10%
Modelo sin derivación
Control: manual, hidráulico o eléctrico ON/OFF
Aplicaciones: ganadería, cloro, auto lavado y procesamiento de metales

Referencia	Código
2830100CL00	0505205210011
2830100CW00	0505205210005
2830100CWFV	0505205210010
2830101CL00	0505205210006

Bomba Dosificadora Volumétrica MixRite 3.5 Sin Derivación — Caudal hasta 3.500 l/h, 0,2 a 8 bar

Ref.	Descripción	Dosificación (l/h)	Aplicaciones	Juntas	Resorte/Muelle	ID Tubo succión
2830051P001	MixRite 3.5 - 0,5% a 5% - On/Off	175	Ganadería	NBR-EPDM	SST-Hastelloy	10 mm
2830021CL00	MixRite 3.5 - 0,3% a 2% - On/Off	70	Cloro / Tratamiento de agua	VITÓN®	Hastelloy	16 mm
2830100CWFV	MixRite 3.5 - 1% a 10% - On/Off - FTV	350	Auto lavado / Proces. de metales	AFLAS	SST-Hastelloy	10 mm

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Características Generales

Característica	Valor
Presión de agua	0,2 - 8 bar
Caudal	10 - 3.500 l/h
Temperatura de operación	4 - 40°C
Conexiones	Rosca M-3/4" BSPT
Modelo	SIN derivación
Opciones de control	Manual ON/OFF, Hidráulico ON/OFF, Eléctrico ON/OFF

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.