FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MLDB-P
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRAULICO EN ACERO INOXIDABLE 316/316L, SERIE MLDB, SISTEMA ANTIGOTEO DE "BAJA PRESIÓN"



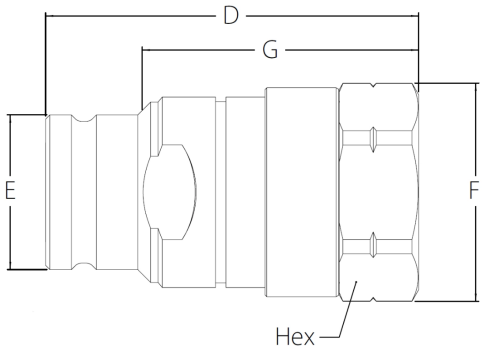

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 316/316L.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en FKM (opcional EPDM, KALREZ, FFKM).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 200ºC.

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión DANFOSS
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	D	E	F	G	HEX	Peso(g)
ML2DBP 25FBS	0606506570008	1/4"	5,9	25	15	0.002	0.001	43.6	16.5	24.5	33.2	22	80
ML4DBP 50FBS	0606506570012	1/2"	11,5	25	73	0.012	0.025	60.7	25.2	35.5	45.7	32	204
ML6DBP 75FBS	0606506570014	3/4"	15	25	120	0.030	0.050	75.5	32.8	46.5	53.6	41	418
ML8DBP 100FBS	0606506570018	1"	18,5	25	200	0.150	0.130	89.4	40.4	54.9	66.1	50	700

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.