
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MLDB-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO INOXIDABLE 316/316L, SERIE MLDB, SISTEMA ANTIGOTEO DE "BAJA PRESIÓN"



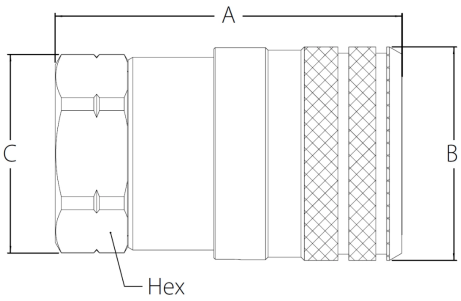

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 316/316L.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en FKM (opcional EPDM, KALREZ, FFKM).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 200ºC.

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión DANFOSS
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	A	B	C	HEX	Peso(g)
ML2DBS 25FBS	0606506570010	1/4"	5,9	25	15	0.002	0.001	45.4	26.8	24.5	22	116
ML4DBS 50FBS	0606506570013	1/2"	11,5	25	73	0.012	0.025	61.9	38.2	35.5	32	325
ML6DBS 75FBS	0606506570015	3/4"	15	25	120	0.030	0.050	76.8	47.9	46.5	41	617
ML8DBS 100FBS	0606506570019	1"	18,5	25	200	0.150	0.130	89.9	57.4	54.9	50	1005

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.