
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MLFF-P
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRAULICO EN ACERO INOXIDABLE 316L, SERIE MLFF, SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"



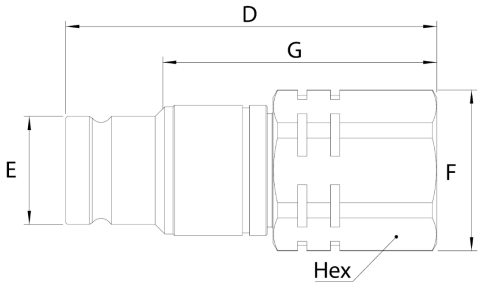

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 316L.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en FKM
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 200ºC.

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión ISO 16028
RoHS complaint.
Ecológico

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	D	E	F	G	HEX	Peso(g)
ML6FFP 25BS143	0606506570016	1/4"	6,3	250	17	0.004	0.007	51	11.6	24	40.1	22	90
ML10FFP 37BS143	0606506570004	3/8"	10	250	29	0.006	0.010	65	19.7	29.5	50	27	150
ML12FFP 50BS143	0606506570006	1/2"	12	250	55	0.012	0.013	69	24.5	39.5	52	36	290
ML19FFP 75BS143	0606506570023	3/4"	19	250	105	0.034	0.015	94	29.9	45	72	41	580
ML25FFP 100BS143	0606506570030	1"	25	250	177	0.032	0.033	104.6	36	60	55	55	1080

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.