
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MLFF-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO INOXIDABLE 316L, SERIE MLFF, SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"



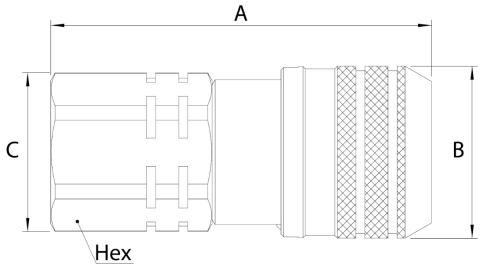

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 316L.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en FKM
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 200ºC.

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión ISO 16028
RoHS complaint.
Ecológico

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	A	B	C	HEX	Peso(g)
ML6FFS 25BS143	0606506570017	1/4"	6,3	250	17	0.004	0.007	54	27	24	22	135
ML10FFS 37BS143	0606506570005	3/8"	10	250	29	0.006	0.010	68	32	29.5	27	245
ML12FFS 50BS143	0606506570007	1/2"	12	250	55	0.012	0.013	83	38	39.5	36	470
ML19FFS 75BS143	0606506570024	3/4"	19	250	105	0.034	0.015	97	46	45	41	770
ML25FFS 100BS143	0606506570029	1"	25	250	177	0.032	0.033	104	60	60	55	1290

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.