
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NEAS
VÁLVULA DE CONTROL NEUMÁTICO (SERIE EAS)



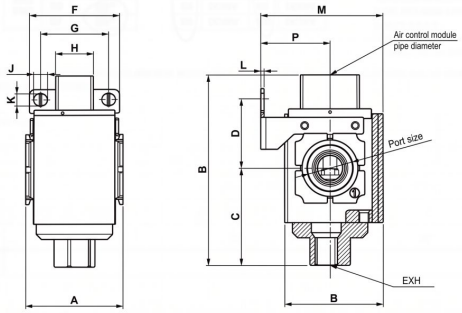

Características Técnicas

Fabricada en aluminio.
Diseñada para trabajar con aire comprimido filtrado (40 µm).
Opera en un rango de presión de 0,2 a 1 MPa y temperaturas de -5 °C a +60 °C.
Disponible con conexiones desde 1/8” hasta 3/4”.
Incorpora control neumático 3/2 y puerto de escape para la descarga de presión residual.


Configuración de Referencia

Indicar Serie, tamaño y rosca

Serie	-	Tamño	Diámetro de la tubería del módulo de control de aire
EAS	-	2300 : 1/8" 2300: 1/4" 3300: 1/4" 3300: 1/2" 4300 : 3/8" 4300 : 3/4"	1/8"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

DIMENSIONES

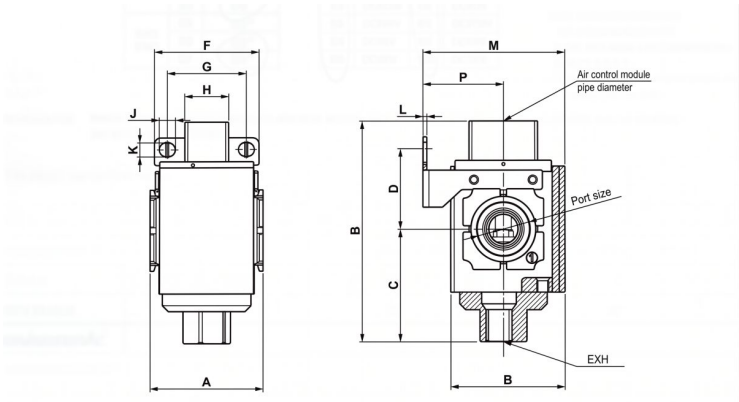

Model	Rosca	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	EXH	Diámetro de la tubería del módulo de control de aire
EAS2300	1/8"-1/4"	43	87.5	40	30.5	41	40	27	22	8.4	5.4	2	52	30	1/4"	1/8"
EAS3300	1/4"-1/2"	57	111.7	56.7	41	58.2	53	40	22	8	6.5	2	72.4	41	3/8"	1/8"
EAS4300	3/8"-3/4"	80	120.4	62.2	44	78.9	73	54	22	12	8.5	2.5	92.1	50	1/2"	1/8"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.