
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NHRC
RACOR INSTANTÁNEO GIRATORIO DE ALTA VELOCIDAD RECTO CON ROSCA BSPT 1500RPM



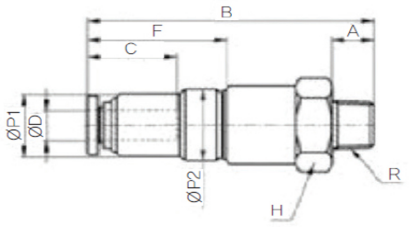

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	F	C	B	ØP1	ØP2	A	H	RPM	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
NHRC 04M5	0202402460149	4	M5	21,7	16	42,4	10,4	11	3,5	12	1500	2	23,7	100
NHRC 04M6	0202402460150	4	M6	21,7	16	43,2	10,4	11	4,5	12	1500	3	23,8	100
NHRC 0401	0202402460148	4	R1/8	21,7	16	46,7	10,4	11	8	12	1500	3	28,2	50
NHRC 0601	0202402460151	6	R1/8	24	17	52	13	15	8	17	1200	4	27	50
NHRC 0602	0202402460152	6	R1/4	24	17	52	13	15	11	17	1200	4	55,4	50
NHRC 0801	0202402460153	7	R1/8	24,3	18,5	52,3	14,4	15	8	17	1200	6	51,5	50
NHRC 0802	0202402460154	7	R1/4	24,3	18,5	52,3	14,4	15	11	17	1200	6	57,4	50
NHRC 1003	0202402460156	10	R3/8	29,3	21	64,8	18	20	12	24	1000	7,5	114,1	25
NHRC 1004	0202402460157	10	R1/2	29,3	21	67,8	18	20	15	24	1000	7,5	130,1	25
NHRC 1203	0202402460158	12	R3/8	32	22,5	67,5	21,8	20	12	24	1000	9	119,1	25
NHRC 1204	0202402460159	12	R1/2	32	22,5	70,5	21,8	20	15	24	1000	9	135,2	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.