
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NHRL
RACOR INSTANTÁNEO GIRATORIO DE ALTA VELOCIDAD ACODADO 90º CON ROSCA BSPT 1500RPM



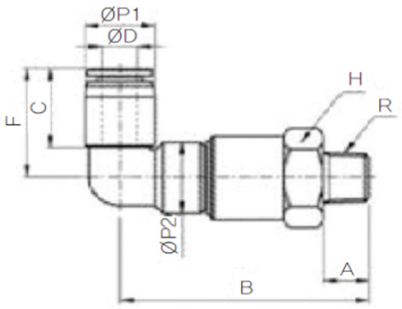

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	F	C	B	ØP1	ØP2	A	H	RPM	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
NHRL 04M5	0202402460169	4	M5	20,2	16	37,5	10	11	4,5	12	1500	2	20,1	100
NHRL 04M6	0202402460170	4	M6	20	16	33	10	11	8	12	1500	3	20,6	100
NHRL 0401	0202402460168	4	R1/8	20,2	16	34	10	11	3,5	12	1500	6	25	50
NHRL 0601	0202402460171	6	R1/8	22,9	17	43,2	12,4	14	8	17	1200	6	44,4	50
NHRL 0602	0202402460172	6	R1/4	22,9	17	46,2	12,4	14	11	17	1200	6	50,2	50
NHRL 0801	0202402460173	8	R1/8	25,9	18,5	44,2	14,4	14	8	17	1200	6	47,3	50
NHRL 0802	0202402460174	8	R1/4	25,9	18,5	47,2	14,4	14	11	17	1000	6	53	50
NHRL 1003	0202402460175	10	R3/8	29,8	21	55,3	17,6	20	12	24	1000	9	107,9	20
NHRL 1004	0202402460176	10	R1/2	29,8	21	58,3	17,6	20	15	24	1000	9	124,6	20
NHRL 1203	0202402460178	12	R3/8	33,7	22,5	57	21	20	12	24	1000	9	113,2	20
NHRL 1204	0202402460179	12	R1/2	33,7	22,5	60	21	20	15	24	1000	9	128,9	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.