
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NRC
RACOR INSTANTÁNEO GIRATORIO RECTO CON ROSCA BSPT 500RPM



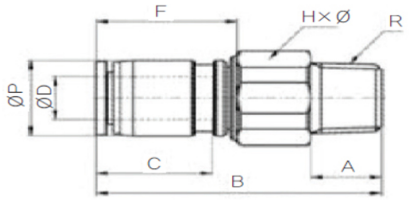

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	F	ØP	C	A	B	HxØ	RPM	Ø Paso interior	Peso (g)	Ud./caja
NRC 04M5	0202402460190	4	M5	17,7	10,4	16	3,5	33,4	12X13	500	2	12,2	100
NRC 04M6	0202402460191	4	M6	17,7	10,4	16	4,5	33,9	12X13	500	3	12,6	100
NRC 0401	0202402460188	4	R1/8	17,7	10,4	16	8	34,7	12X13	500	3	14,2	100
NRC 06M5	0202402460196	6	M5	18,5	12,4	17	3,5	36,5	14X15	500	2	17,1	100
NRC 06M6	0202402460197	6	M6	20,2	12,4	17	4,5	36,5	14X15	500	3	19,1	100
NRC 0601	0202402460192	6	R1/8	18,5	12,4	17	8	36,5	14X15	500	4	16,9	50
NRC 0602	0202402460193	6	R1/4	18,5	12,4	17	11	36,5	14X15	500	4	21,9	50
NRC 0801	0202402460198	8	R1/8	20,2	14,4	18,5	8	43,6	17X18	400	6	30,2	50
NRC 0802	0202402460199	8	R1/4	20,2	14,4	18,5	11	43,6	17X18	400	6	30,6	50
NRC 0803	0202402460200	8	R3/8	22,8	14,4	18,5	12	43,6	17X18	400	6	39,8	50
NRC 1003	0202402460204	10	R3/8	29,6	18	21	12	56,1	22X24	300	7,5	66,7	25
NRC 1004	0202402460205	10	R1/2	29,6	18	21	15	57,1	22X24	300	7,5	77,7	25
NRC 1203	0202402460208	12	R3/8	31,5	21,8	22,5	12	61,5	24X26	250	9	95,6	25
NRC 1204	0202402460209	12	R1/2	31,5	21,8	22,5	15	61,5	24X26	250	9	101,1	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.