
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NRC-G
RACOR INSTANTÁNEO GIRATORIO RECTO CON ROSCA BSPP 500RPM



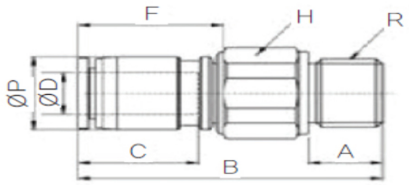

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	F	ØP	C	A	B	H	RPM	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./ caja
NRC 04G01	0202402460189	4	G1/8	17,7	10,4	16	6	33,4	14	500	3	16	100
NRC 06G01	0202402460194	6	G1/8	18,5	12,4	17	6	38,5	14	500	4	16	50
NRC 06G02	0202402460195	6	G1/4	20,2	12,4	17	8	38,5	17	500	4	20,5	50
NRC 08G01	0202402460201	8	G1/8	20,2	14,4	18,5	6	43,6	17	400	6	29	50
NRC 08G02	0202402460202	8	G1/4	20,2	14,4	18,5	8	45,6	17	400	6	29,5	50
NRC 08G03	0202402460203	8	G3/8	22,8	14,4	18,5	10	47,6	21	400	6	37,5	50
NRC 13G03	0202402460206	10	G3/8	29,6	18	21	10	54,1	22	300	7,5	65,7	25
NRC 10G04	0202402460207	10	G1/2	29,6	18	21	12	55,6	24	300	7,5	75	25
NRC 12G03	0202402460210	12	G3/8	31,5	21,8	22	10	61,5	24	250	9	93	25
NRC 12G04	0202402460211	12	G1/2	31,5	21,8	22	12	58,5	24	250	9	100,1	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.