
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NRL
RACOR INSTANTÁNEO GIRATORIO ACODADO 90º CON ROSCA BSPT 500RPM



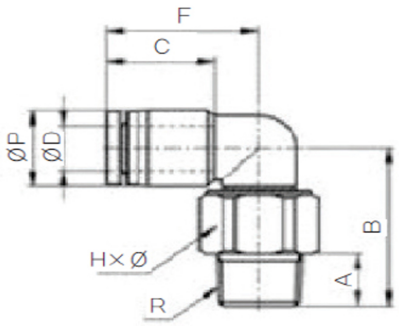

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	F	OP	C	A	B	HxØ	RPM	ØD Paso interior	Peso (g)	Ud./caja
NRL 04M5	0202402460214	4	M5	20,2	10,4	16	3,5	20,7	12X13	500	2	12,3	100
NRL 04M6	0202402460215	4	M6	20,2	10,4	16	4,5	21,2	12X13	500	3	13	100
NRL 0401	0202402460212	4	R1/8	20,2	10,4	16	8	22	12X13	500	4	13,7	100
NRL 06M5	0202402460220	6	M5	22,9	12,4	17	3,5	24,2	14x15	500	2	17,9	50
NRL 06M6	0202402460221	6	M6	22,9	12,4	17	4,5	24,2	14x15	500	3	19,8	50
NRL 0601	0202402460216	6	R1/8	22,9	12,4	17	8	24,2	14x15	500	4	17,6	50
NRL 0602	0202402460217	6	R1/4	22,9	12,4	17	11	24,2	14x15	500	4	22,2	50
NRL 0801	0202402460222	8	R1/8	25,9	14,4	18,5	8	30,6	17x18	400	6	29	50
NRL 0802	0202402460223	8	R1/4	25,9	14,4	18,5	11	30,6	17x18	400	6	31,7	50
NRL 0803	0202402460224	8	R3/8	25,9	14,4	18,5	12	30,6	17x18	400	6	40,8	50
NRL 1003	0202402460228	10	R3/8	29,8	17,6	21	12	35,3	22x24	300	7,5	62,9	25
NRL 1004	0202402460229	10	R1/2	29,8	17,6	21	15	36,3	22x24	300	7,5	73,1	25
NRL 1203	0202402460232	12	R3/8	32,7	21	22,5	12	40,5	24x26	250	9	81	25
NRL 1204	0202402460233	12	R1/2	32,7	21	22,5	15	40,5	24x26	250	9	87,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.