FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS1D420212
ADAPTADOR RÁPIDO CARA PLANA ANTIGOTEO SERIE NS1 CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



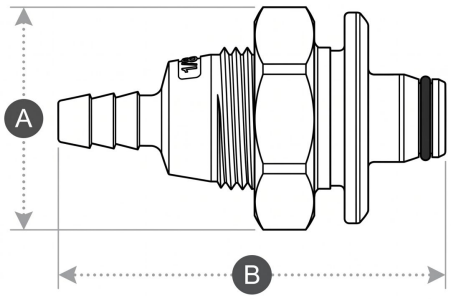

Características Técnicas

Material del cuerpo: polipropileno fibra de vidrio.
Material de la válvula y pulsador: polipropileno y PEEK.
Material del muelle de válvula: acero inoxidable 316.
Material de juntas: EPDM.
Color gris
Presión de servicio: desde vacío hasta 1 bar

Perdidas de desconexión: 0.02 para desconexión a 1 bar de presion.
Inclusión de denexión: 0.01 cc/ciclo.
Temperatura de trabajo: 0ºC a +49ºC.
APLICACIONES: Equipos médicos (Material de diagnóstico, analítica y dosificación). Equipos con alta frecuencia de conexión-desconexión. Aplicaciones industriales de muy baja presión con fluidos químicos. Tapones de botellas y distribuidores.
BENEFCIOS: Diseño antigoteo. Desconexión bajo presión sin fugas de fluidos. Diseño reducido. Elimina la necesidad de purga del circuito. Rotación permitida del conjunto que elimina daños en el tubo. Excelente compatibilidad con fluidos químicos.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)
NS1D420212	0606406440013	3.2	17.8	39.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.