
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NS4D10
ENCHUFE RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON ROSCA MACHO



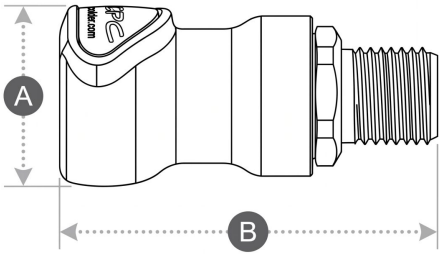

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y sobremoldeado de TPV. Versiones en ABS con moldeado de TPE de tacto suave

Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS

Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.

Juntas: EPDM

Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar

Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.

Lubricante: Krytox® PFPE.

Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.

Inclusion aire conexión: 0.26cc

APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Disponible con sistema de identificación RFID

Referencia	Código	Rosca	Tipo de Rosca	A (mm)	B (mm)	Material
NS4D10004	0606406440260	1/4"	Macho NPT	26.7	58.7	PP
NS4D1000406	0606406440032	1/4"	Macho NPT	26.7	58.7	Plastico ABS
NS4D10004 BSPT	0606406440261	1/4"	Macho BSPT	26.7	58.2	PP

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.