
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# NS4D13
# ENCHUFE RÁPIDO CIERRE CARA PLANA SERIE NS4 CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO



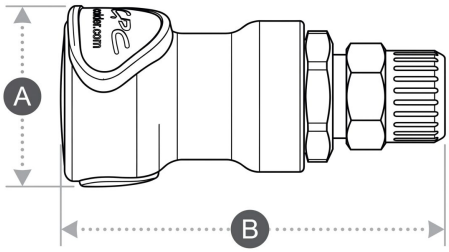


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y sobremoldeo de TPV. Versiones en ABS con sobremoldeo de TPE de tacto suave

Material de válvulas y pulsador: Polipropileno o ABS

Material de muelle de válvula: Acero Inox 316.

Juntas: EPDM

Color estandar PP: Gris - Color estandar ABS: Blanco con moldeado verde azulado.

Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar

Temperatura de servicio: 0ºC a +71ºC.

Lubricante: Krytox® PFPE.

Pérdidas fluido desconexión: 0,10cc.

Inclusion aire conexión: 0.26cc

APLICACIONES: Instrumentación, Suministros de aire comprimido, Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Disponible con sistema de identificación RFID

| Referencia | Código | Ø tubo (mm) | A (mm) | B (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| **NS4D13004** | 0606406440263 | 4.3X6.4 | 26.7 | 58.9 | PP |
| **NS4D1300606** | 0606406440262 | 4.3X6.4 | 26.7 | 58.9 | Plástico ABS |
| **NS4D13006** | 0606406440016 | 6.4X9.5 | 26.7 | 62.2 | |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.